

詳細規格 Specification

螺桿驅動	FAMCTE
使用環境	一般環境
傳動方式	同步帶
蓋板說明	蓋板超長時會採用鋼帶式上蓋板，如有疑問請諮詢我司銷售工程師
行程	選擇合適的行程，最大行程範圍內均可定制
馬達安裝位置	RF-DF (LB-DB) RF-PF (LB-PB) RB-DB (LF-DF) RB-PB (LF-PF) RD-DF (LD-DB) RD-PF (LD-PB) RD-DB (LD-DF) RD-PB (LD-PF)
馬達選擇	選擇馬達品牌功率：非標馬達需要延長交期
感應器項目	標準品配置 NPN 型光感應器
感應器數量	標配為 2 個極限位置，1 個原點位置
特注式樣	非標安裝孔、特殊使用方式、其他特殊制作

* 請根據設計需求依序選擇適合產品，如有疑問請諮詢我司銷售工程師

訂購代碼 Ordering Code

FAMCT - 40E - L100 - 500 - LNRB - DF - M75 - O3 - 0000

時規皮帶

模組寬度 mm
40E : 40

導程 mm
L100 : 100

行程 mm
100 ... 4000
* 100 間隔

左側出軸方向
LN : 無出軸
LF : 向前
LB : 向後
LD : 雙向

右側出軸方向
RN : 無出軸
RF : 向前
RB : 向後
RD : 雙向

馬達安裝位置
DF : 直接向前
DB : 間接向後
PF : 直接向前
PB : 間接向後


馬達品牌
M : 三菱
P : 松下
T : 台達
J : 杰美康
H : 匯川

功率 w
40 : 400
75 : 750

特注式樣

外掛感應器
O3 : 3 只
O4 : 4 只
: 無

馬達安裝位置

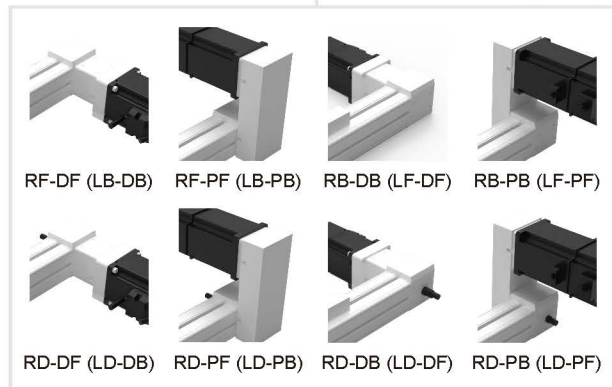

規格	馬達 W	寬幅 mm	精度 mm	同步帶規格 mm		最大負載 kg		最高速度 mm/s	標準行程及最高速度 mm/s												
				齒形	齒距	導程	水平		側掛	100...	1500	1600	1700	1800	1900	2000	3000	4000	5000	6000	7000
40E	200	40	±0.1	STD 5M	25 x 5	100	20	10	5000	5000											
	400						30	15		5000											
	750						40	20		5000											