




詳細規格 Specification

螺桿驅動	FAMCA
使用環境	防塵環境
傳動方式	C7 轉造螺桿
導程	請根據負載、速度選擇合適的螺桿導程， 特殊導程請諮詢我司技術及銷售工程師
行程	選擇合適的行程，最大行程範圍內均可定制
馬達安裝位置	CM DM LM RM
馬達選擇	選擇馬達品牌功率：非標馬達需要延長交期
感應器項目	標準品配置 NPN 型光感應器
感應器數量	標配為 2 個極限位置，1 個原點位置
特注式樣	非標安裝孔、雙驅動、特殊螺桿、特殊使用方式、其他特殊制作

* 請根據設計需求依序選擇適合產品，如有疑問請諮詢我司銷售工程師

訂購代碼 Ordering Code

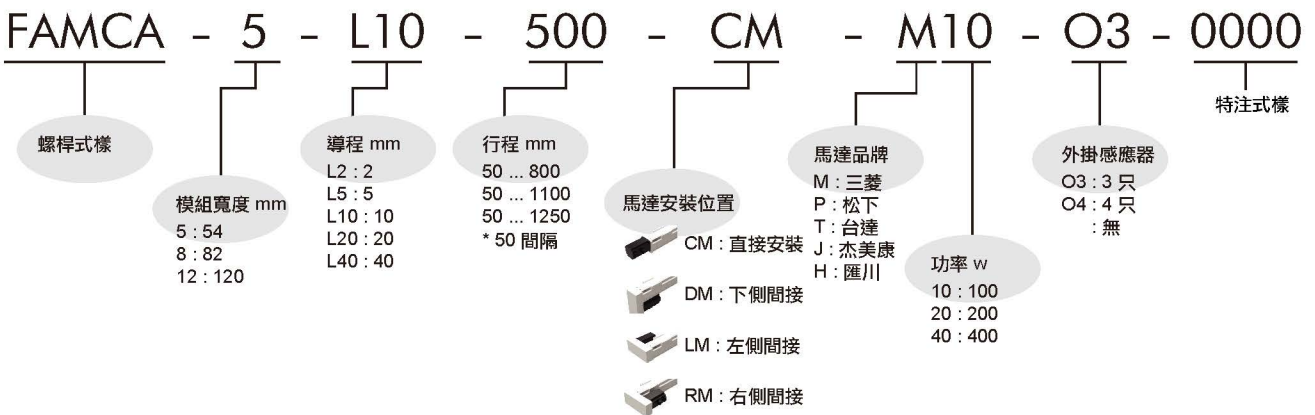

軌道內嵌式
Rail-Embedded Ball Screw Slide
FAMCA

規格	馬達 W	寬幅 mm	精度 mm	螺桿規格 mm			最大負載 kg	最高速度 mm/s	標準行程及最高速度 mm/s																			
				外徑	導程	水平			垂直	50...600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350			
5	100	54	±0.01	12	02	30	10	100	100	90	80	70	60															
					05	30	10	250	250	270	200	175	150															
					10	10	15	500	500	450	400	350	300															
					20	10	2.5	1000	1000	900	800	700	600															
8	200 / 400	82	±0.01	16	05	50	15	250		250	225	200	175	150	120	100	75											
					10	30	8	500		500	450	400	350	300	250	200	150											
					20	18	3	1000		1000	900	800	700	600	500	400	300											
12	400	120	±0.01	20	05	110	33	250		250		225	200	175	167	157	150	133	125	117								
					10	80	22	500		500		450	400	350	333	317	300	267	250	233								
					20	40	10	1000		1000		900	800	700	667	633	600	533	500	467								
					40	30	8	1600		1600		1440	1280	1120	1057	1013	900	853	800	747								