


詳細規格 Specification

螺桿驅動	FATH	FACH
使用環境	一般環境	防塵環境
傳動方式	C7 轉造 / C5 研磨滾珠螺桿	
導程	請根據負載、速度選擇合適的螺桿導程， 特殊導程請諮詢我司技術及銷售工程師	
行程	選擇合適的行程，最大行程範圍內均可定制	
馬達安裝位置	BC BM BL BR	
馬達選擇	選擇馬達品牌功率：非標馬達需要延長交期	
感應器項目	標準品配置 NPN 型光感應器	
感應器數量	標配為 2 個極限位置，1 個原點位置	
特注式樣	非標安裝孔、雙驅動、特殊螺桿、特殊使用方式、其他特殊制作	

* 請根據設計需求依序選擇適合產品，如有疑問請諮詢我司銷售工程師



訂購代碼 Ordering Code

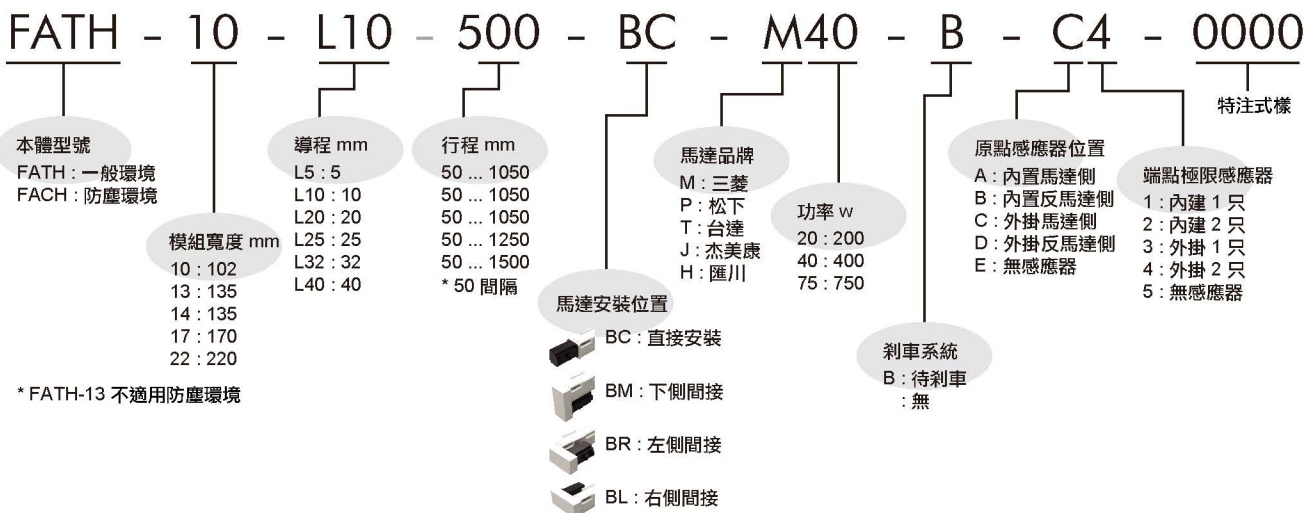

規格	馬達 W	寬幅 mm	精度 mm	螺桿規格 mm			最大負載 kg			最高速度 mm/s	標準行程及最高速度 mm/s																						
				外徑	導程	水平	側掛	垂直	50...750		800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500								
10 / 10D	200 / 400	102	±0.01 / ±0.005	16	05	15	12	6	250	250	225	220	175	150	125	100																	
					10				500	500	450	400	350	300	250	200																	
					20				1000	1000	900	800	700	600	500	400																	
13	400	135 / 2 滑塊	±0.01 / ±0.005	16	30	15	10	05	250	250	225	220	175	150	125	100																	
								10	500	500	450	400	350	300	250	200																	
								20	1000	1000	900	800	700	600	500	400																	
				20				05	250	250	225	220	175	150	125	100																	
								10	500	500	450	400	350	300	250	200																	
								20	1000	1000	900	800	700	600	500	400																	
14 / 14D	400	135 / 4 滑塊	±0.01 / ±0.005	16	85	40	20	05	250	250	225	220	175	150	125	100																	
								10	500	500	450	400	350	300	250	200																	
								20	1000	1000	900	800	700	600	500	400																	
				20				05	250	250	225	220	175	150	125	100																	
								10	500	500	450	400	350	300	250	200																	
								20	1000	1000	900	800	700	600	500	400																	
17 / 17D	750	170	±0.01 / ±0.005	25	110	70	35	05	250	250	225	220	175	150	125	100																	
								10	500	500	450	400	350	300	250	200																	
								20	1250	1250	900	800	700	600	500	400																	
22 / 22D	750	220	±0.01 / ±0.005	25	140	90	60	05	250	250	225	220	175	150	125	100																	
								10	500	500	450	400	350	300	250	200																	
								20	1250	1250	900	800	700	600	500	400																	
								32	1600	1600	1440	1280	1120	960	800	640																	
								05	250	250	225	220	175	150	125	100																	
				32				10	500	500	450	400	350	300	250	200																	
								20	1000	1000	900	800	700	600	500	400																	
								05	1600	1600	1440	1280	1120	960	800	640																	
								10	250	250	225	220	175	150	125	100																	
								20	500	500	450	400	350	300	250	200																	

台規螺桿直線
TW Screw Linear Module

FATH
FACH