

訂購代碼 Ordering Code

FSG - 5404 - 04 - AC220V - D

芳銳品牌
Fonray


型號
Model

接管口徑
Port Size
04: 1/2"
06: 3/4"
08: 1"

標準電壓
Standard Voltage
DC12V
DC24V
AC24V 50/60Hz
AC110V 50/60Hz
AC220V 50/60Hz
AC380V 50/60Hz

接線形式
Blank: 表示出線式鐵殼線圈
D: 接線盒式封塑線圈
Wiring
Blank: Lead wire with steel covered coil
D: DIN terminal


圖形符號 Symbol



規格 Specification

型號 Model	FSG5404-04	FSG5404-06	FSG5404-08
使用介質 Working Medium	空氣、水、油 Air, Water, Oil		
動作方式 Operation	引導式 Internal Piloted		
型式 Type	常閉型 Normal Colse		
流量孔徑 Orifice	12mm	20mm	25mm
KV 值 KV Value	2.0	5.0	10.0
接管口徑 Port Size	1/2"	3/4"	1"
使用壓力 Applied Pressure Range	氣體 / 液體 Gas / Liquid: 0.1 ~ 5.0MPa	氣體 Gas: 0.1 ~ 4.0MPa 液體 Liquid: 0.1 ~ 2.5MPa	氣體 Gas: 0.1 ~ 4.0MPa 液體 Liquid: 0.1 ~ 2.5MPa
最大耐壓力 Max. Test Pressure	7.5MPa	6.0MPa	
工作溫度範圍 Ambient Temperature Range	-5~150°C		
使用電壓範圍 Applied Voltage Range	± 10%		
保護等級 Protection	IP65		
耗電量 Power Consumption	AC: 5.5VA DC: 9W		
絕緣性 Insulation	F 級 Class		
本體介質 Material of Body	黃銅 Brass		
油封材質 Material of Oil Seal	聚四氟乙烯 (PTFE)		

外觀尺寸 Overall Dimension

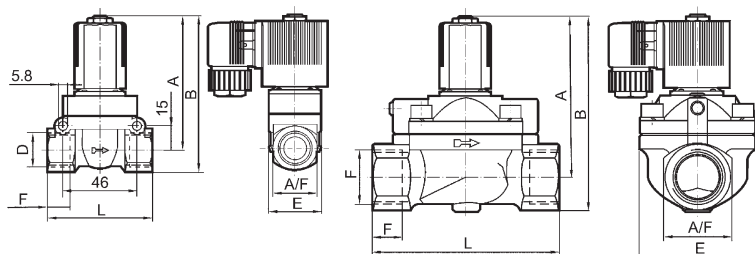

尺寸表 Dimension

型號 Model	內孔 Orifice mm	連接 接口 Port Size	A	B	F	D	L	A/F
FSG5404-04	12.0	1/2"	83.0	95.5	14	32	65	27
FSG5404-06	20.0	3/4"	99.5	119	16	60	92	40
FSG5404-08	25.0	1"	99.5	119	16	60	92	40