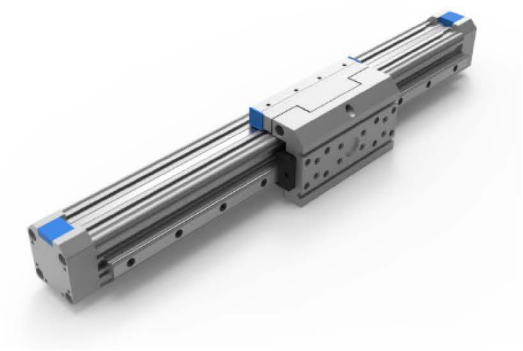

詳細規格 Specification

螺桿驅動	FAMCS
使用環境	一般環境
傳動方式	C7 轉造螺桿
導程	請根據負載、速度選擇合適的螺桿導程， 特殊導程請咨詢我司技術及銷售工程師
行程	選擇合適的行程，最大行程範圍內均可定制
馬達安裝位置	CM P
馬達選擇	選擇馬達品牌功率：非標馬達需要延長交期
感應器項目	標準品配置 NPN 型光電感應器
感應器數量	標配為 2 個極限位置，1 個原點位置
特注式樣	非標安裝孔、雙驅動、特殊螺桿、特殊使用方式、其他特殊制作

* 請根據設計需求依序選擇適合產品，如有疑問請咨詢我司銷售工程師

訂購代碼 Ordering Code

FAMCS - 40E - L10 - 500 - SF - CM - M40 - O3 - 0000

- FAMCS：螺桿式樣
- 40E：模組寬度 mm　40E : 40
- L10：導程 mm　L10 : 10　L20 : 20
- 500：行程 mm　100 ... 1000　* 100 間隔
- SF：導軌位置　SF : 前置　SB : 後置
- CM：馬達安裝位置　CM : 直接安裝　P : 下側間接
- M40：馬達品牌　M : 三菱　P : 松下　T : 台達　J : 杰美康　H : 匯川
- 40：功率 w　40 : 400　75 : 750
- O3：外掛感應器　O3 : 3 只　O4 : 4 只　: 無
- 0000：特注式樣

規格	馬達 W	寬幅 mm	精度 mm	螺桿規格 mm		最大可搬重量 kg		最高速度 mm/s	標準行程及最高速度 mm/s															
				外徑	導程	側掛	垂直		100...500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
40E	400	40	±0.02	16	10	30	12	500	500			460	379	317										
	750				20			1000	1000			921	758	635										