


### 詳細規格 Specification

螺桿驅動	FAMCT	FAMCTD
使用環境	一般環境	防塵環境
傳動方式	同步帶	
蓋板說明	蓋板超長時會採用鋼帶式上蓋板，如有疑問請諮詢我司銷售工程師	
行程	選擇合適的行程，最大行程範圍內均可定制	
馬達安裝位置	L LF LU D R RF RU	
減速比	請根據負載、慣量、速度等需求選擇合適減速比（僅馬達轉折安裝才能搭配帶輪減速，減速比小於 2.5）	
馬達選擇	選擇馬達品牌功率：非標馬達需要延長交期	
感應器項目	標準品配置 NPN 型光電感應器	
感應器數量	標配為 2 個極限位置，1 個原點位置	
特注式樣	非標安裝孔、特殊使用方式、其他特殊制作	

\* 請根據設計需求依序選擇適合產品，如有疑問請諮詢我司銷售工程師

### 訂購代碼 Ordering Code

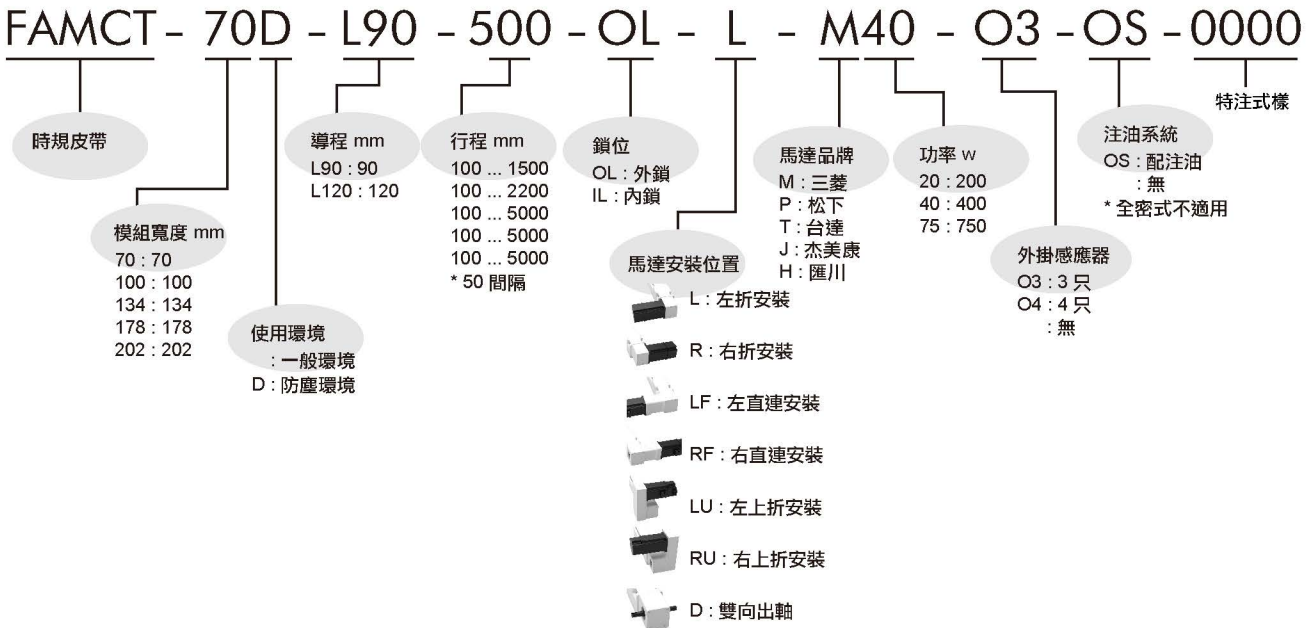

規格	馬達 W	寬幅 mm	精度 mm	同步帶規格 mm		最大負載 kg		最高速度 mm/s	標準行程及最高速度 mm/s												
				齒形齒距	導程	水平	側掛		100...750	1000	1250	1500	1750	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
70 / 70D	200 / 400	70	±0.04	STD 3M 15 x 3	90	10	8	4500	4500												
100 / 100D	200 / 400	100	±0.04	STD 3M 15 x 3	90	15	10	4500	4500												
134 / 134D	750	134	±0.04	STD 5M 25 x 5	120	30	15	5000	5000												
178 / 178D	750	178	±0.04	STD 5M 30 x 5	120	45	25	5000	5000												
202 / 202D	750	202	±0.04	STD 5M 45 x 5	120	100	50	5000	5000												