




詳細規格 Specification

螺桿驅動	FAMCTC
使用環境	一般環境
傳動方式	同步帶
蓋板說明	蓋板超長時會採用鋼帶式上蓋板，如有疑問請諮詢我司銷售工程師
行程	選擇合適的行程，最大行程範圍內均可定制
馬達安裝位置	F-D B-D
減速比	請根據負載、慣量、速度等需求選擇合適減速比（僅馬達轉折安裝才能搭配帶輪減速，減速比小於 2.5）
馬達選擇	選擇馬達品牌功率：非標馬達需要延長交期
感應器項目	標準品配置 NPN 型光感應器
感應器數量	標配為 2 個極限位置，1 個原點位置
特注式樣	非標安裝孔、特殊使用方式、其他特殊制作

* 請根據設計需求依序選擇適合產品，如有疑問請諮詢我司銷售工程師

訂購代碼 Ordering Code

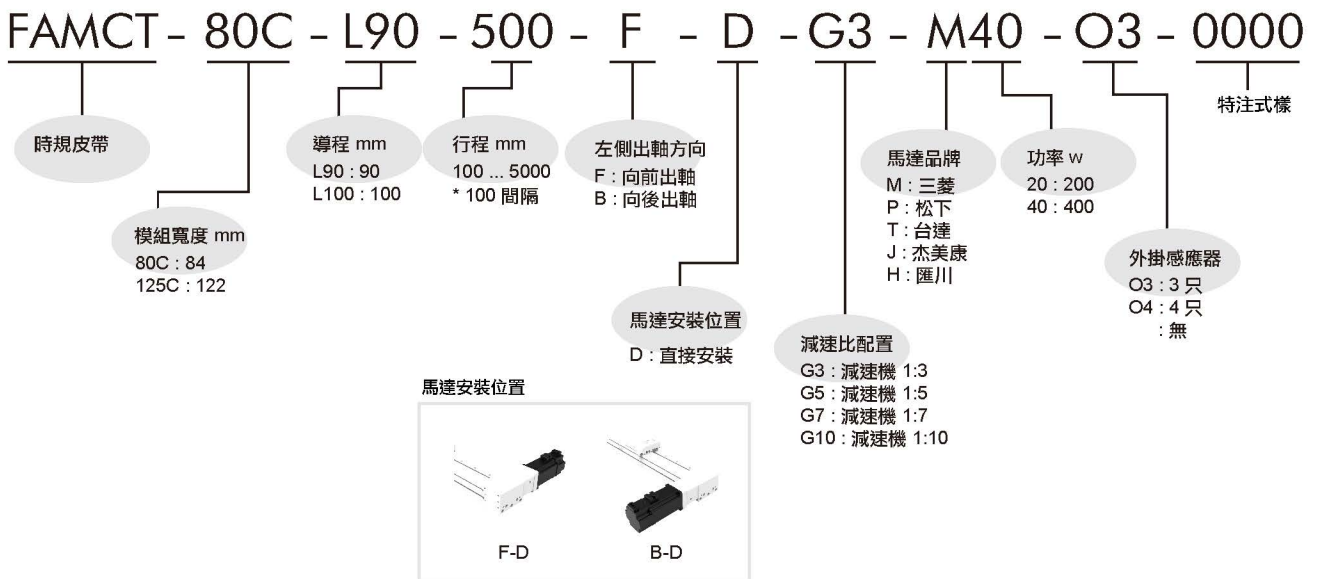

歐規同步帶模組
EU Synchronous Module
FAMCTC

規格	馬達 W	寬幅 mm	精度 mm	同步帶規格 mm		最大負載 kg		最高速度 mm/s	標準行程及最高速度 mm/s												
				齒形	齒距	導程	水平		側掛	100...	1500	1600	1700	1800	1900	2000	3000	4000	5000	6000	7000
80C	200	84	±0.08	STD 5M	20 × 3	90	20	8	4500	4500											
	400																				
125C	400	122	±0.08	STD 5M	30 × 5	100	40	30	5000	5000											