

SP2020电磁阀 VUVG-S: VUVG-LK/SK/BK...-S


产品概览

高性价比，
货期短，订
购简便

目前提供M5, M7与
G1/8气接口

针对SMC的
SY与SYJ电磁
阀系列

与标准VUVG
通用气路板
底座




B52

M52


T32C

K: 密封圈在滑柱阀芯上

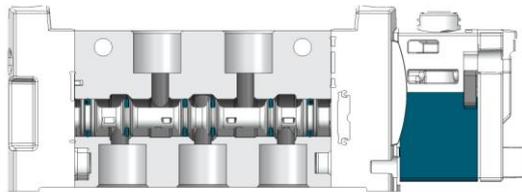


阀片形式


LK
管式




SK
半管式
VTUG-S



BK
板式
VTUG-S



快速
订货号



示意图

卖点

VUVG-LK/SK/BK...-S




- 1 结构紧凑，节省空间
- 2 满足常用功能，阀片形式丰富：管式/半管式/板式
- 3 货期好，性价比高
- 4 选型容易，与VUVG-L共用底座
- 5 同尺寸下的流量与线圈响应速度优于主要竞争对手

参数速览

VUVG-LK/SK/BK...-S

螺纹规格	M5/M7(阀宽10mm); G1/8(阀宽14mm); G1/4(阀宽18mm待发布)
阀功能3种	两位五通单电控; 两位五通双电控; 2x两位三通
工作气压	2 ~ 8 bar
先导气	内先导
是否可逆	不可逆
环境温度	-5 ~ 50 °C
电连接	H2, R8, E-Box线圈上带LED指示灯
工作电压	24 VDC

SP2020 –电磁阀 VUVS-S: VUVS-LK...-S

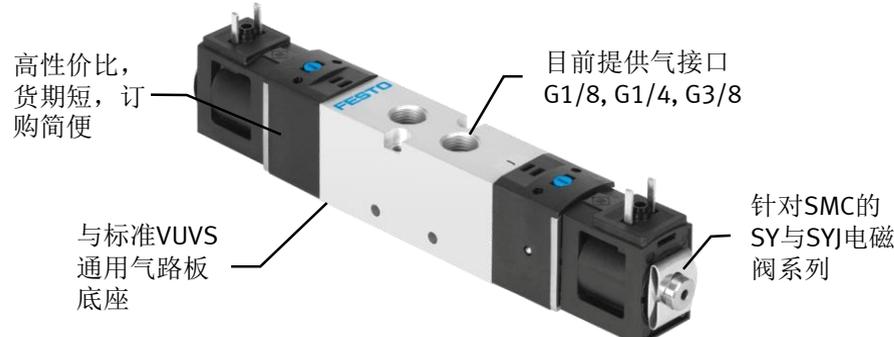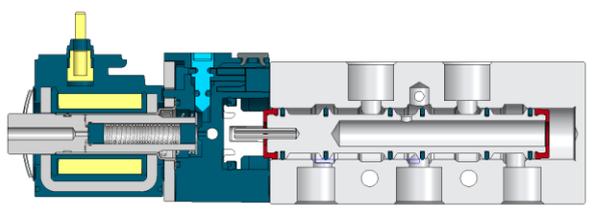产品概览		阀片形式	示意图	卖点	VUVS-LK...-S																		
<p>高性价比，货期短，订购简便</p> <p>与标准VUVS通用气路板底座</p> <p>目前提供气接口 G1/8, G1/4, G3/8</p> <p>针对SMC的SY与SYJ电磁阀系列</p>  <p>B52 M52 M32</p>	LK管式		<p>1 坚固耐用，线圈防护等级可达IP65</p> <p>2 满足常用功能，可带发光LED的透明线圈插座</p> <p>3 货期好，性价比高</p> <p>4 选型容易，与VUVS-L共用底座</p> <p>5 阀体坚固耐用程度与防护等级优于主要竞争对手</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>参数速览</th> <th>VUVS-LK...-S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>螺纹规格</td> <td>G1/8 (阀宽20mm); G1/4(阀宽25mm); G3/8(阀宽30mm)</td> </tr> <tr> <td>阀功能3种</td> <td>两位五通单电控; 两位五通双电控; 两位三通</td> </tr> <tr> <td>工作气压</td> <td>2 ~ 8 bar</td> </tr> <tr> <td>先导气</td> <td>内先导</td> </tr> <tr> <td>是否可逆</td> <td>不可逆</td> </tr> <tr> <td>环境温度</td> <td>-5 ~ 50 °C</td> </tr> <tr> <td>电连接</td> <td>C1, B2, 可带发光LED的透明线圈插座</td> </tr> <tr> <td>工作电压</td> <td>24 VDC</td> </tr> </tbody> </table>		参数速览	VUVS-LK...-S	螺纹规格	G1/8 (阀宽20mm); G1/4(阀宽25mm); G3/8(阀宽30mm)	阀功能3种	两位五通单电控; 两位五通双电控; 两位三通	工作气压	2 ~ 8 bar	先导气	内先导	是否可逆	不可逆	环境温度	-5 ~ 50 °C	电连接	C1, B2, 可带发光LED的透明线圈插座	工作电压	24 VDC
	参数速览	VUVS-LK...-S																					
螺纹规格	G1/8 (阀宽20mm); G1/4(阀宽25mm); G3/8(阀宽30mm)																						
阀功能3种	两位五通单电控; 两位五通双电控; 两位三通																						
工作气压	2 ~ 8 bar																						
先导气	内先导																						
是否可逆	不可逆																						
环境温度	-5 ~ 50 °C																						
电连接	C1, B2, 可带发光LED的透明线圈插座																						
工作电压	24 VDC																						
半管式可安装在VTUS底座上																							
<p>K: 密封圈在滑柱阀芯上</p> 		带LED插座 订货号 +GL	