


### 產品特性

1. 供氣口、排氣口集中佈置，體積緊湊
2. 氣動、電控組件均經過測試檢驗，提高可靠性
3. 採用 25-DSUB 接口，節省配線時間和精力
4. 整體達到 IP65 防護等級，可應用於複雜環境
5. 可根據客戶功能需求，實現二位五通單雙電控及三位五通的混裝



### 訂購碼

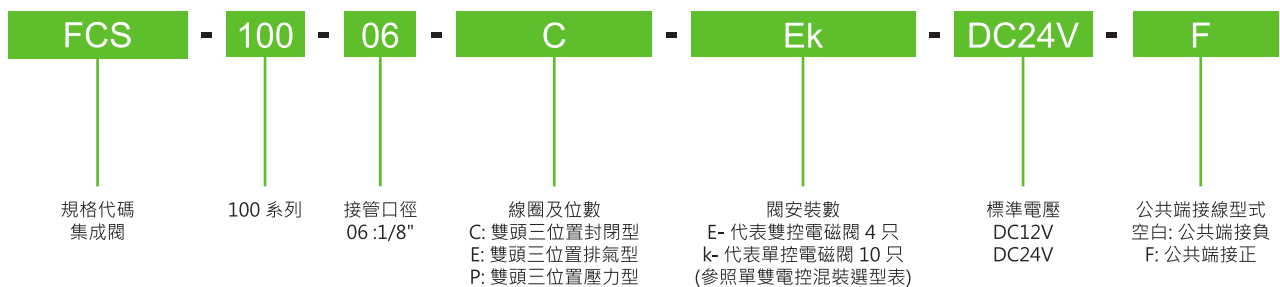

### 產品參數

型號	FCS100		
位置數	二位五通單電控	二位五通雙電控	三位五通
有效截面積	12 mm <sup>2</sup> (CV = 0.67)		9 mm <sup>2</sup> (CV = 0.5)
接管口徑	進氣 = 出氣 = 排氣 = G1/8"		
工作介質	經 40 微米過濾的空氣		
動作方式	內部先導式		
使用壓力	0.15 ~ 0.8 MPa		
最大耐壓力	1.2 MPa		
工作溫度	-20 ~ 70°C		
電壓範圍	± 10%		
耗電量	AC: 2.8 VA DC: 2.8 W		
絕緣性及防護等級	F 級 · IP65		
最高動作頻率	每秒五次		
最短勵磁時間	0.05 秒		

