


產品特性

1. 內排式結構，對大氣沒有污染。
2. 消耗功率低 1.2W，有效節省能源。
3. 滑柱式結構及專用密封件，有效提高閥的流量及使用壽命，密封性能好，響應速度快。
4. 內孔採用特殊工藝加工製作，摩擦阻力小，啟動氣壓低，使用壽命長。
5. 可集成安裝，節省空間。



訂購碼

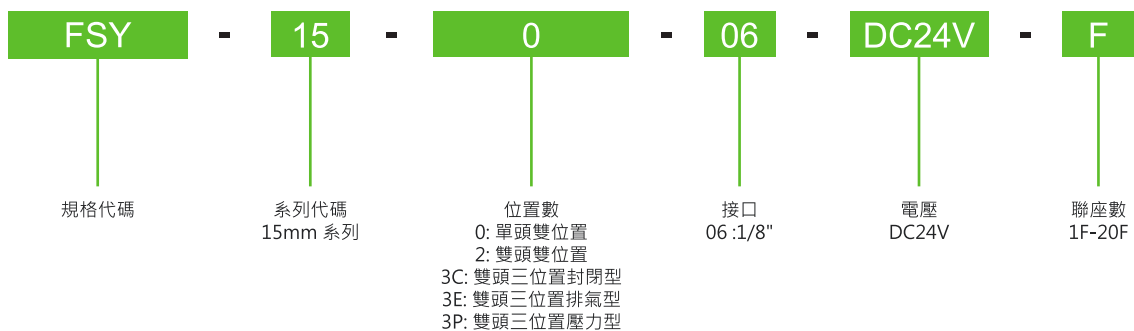


產品參數


型號	FSY150-06	FSY152-06	FSY153C-06	FSY153P-06	FSY153E-06
位置數	二位五通				
有效截面積	8.3mm ² (CV = 0.49)		7.2mm ² (CV = 0.42)		
接管口徑	進氣 = 出氣 = 排氣 = G1/8"				
工作介質	經 40 微米過濾的空氣				
使用壓力	0.15 ~ 0.7MPa	0.1 ~ 0.7MPa	0.15 ~ 0.7MPa		
最大耐壓	1MPa				
工作溫度	0 ~ 50°C				
耗電量	1.2W				
最高動作頻率	每秒五次				

外形尺寸

FSY150

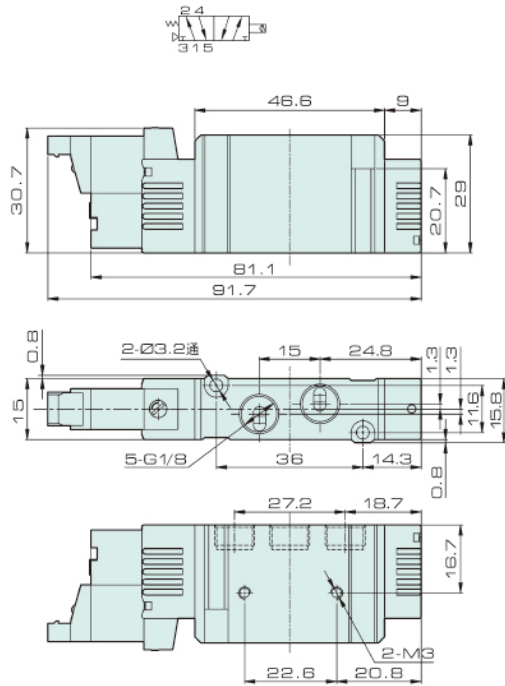

FSY152

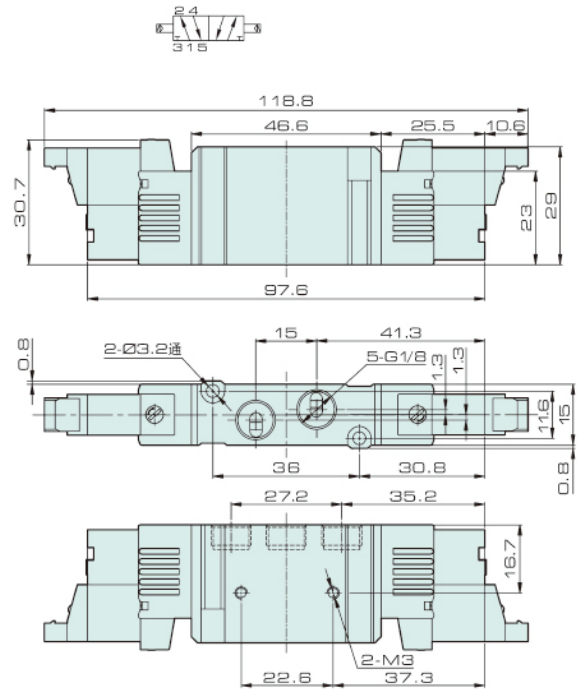

FSY153

