

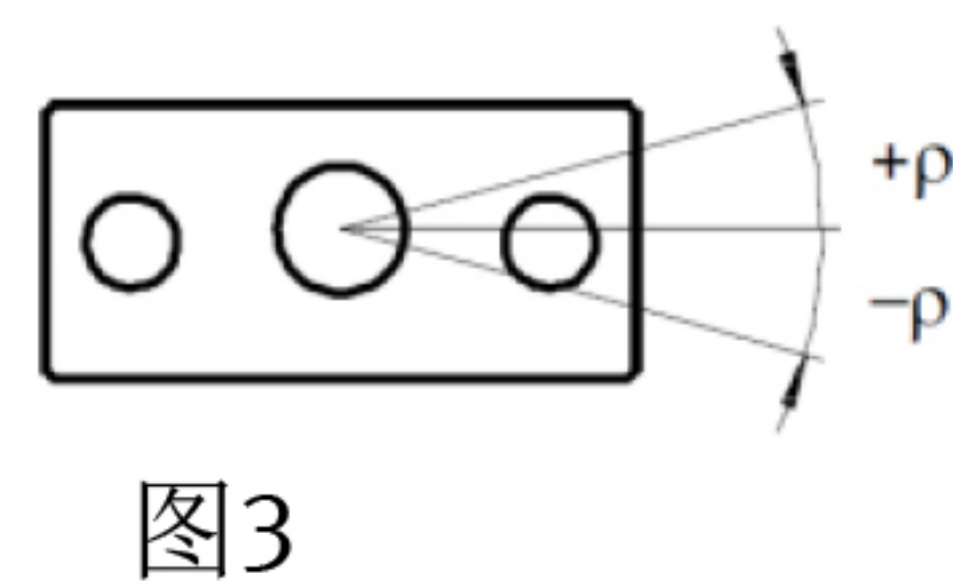


DFM速写


- ★ SP2020
- ★ Core Range
- ★ Drive up2021

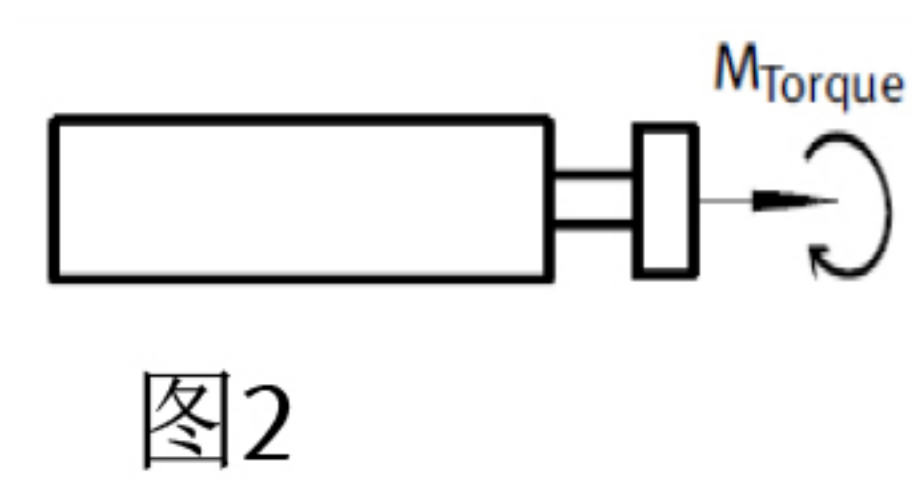

- ✓ 货期迅速
- ✓ 高精度 受益于卓越的导向
- ✓ 回转间隙小 更精确
- ✓ 侧向力的抗性佳 增强型的导向杆和端板
- ✓ 更高的许用扭矩 远超出竞争对手
- ✓ 更灵活的安装方式 带侧面安装
- ✓ 坚固 更广泛的4轴承设计

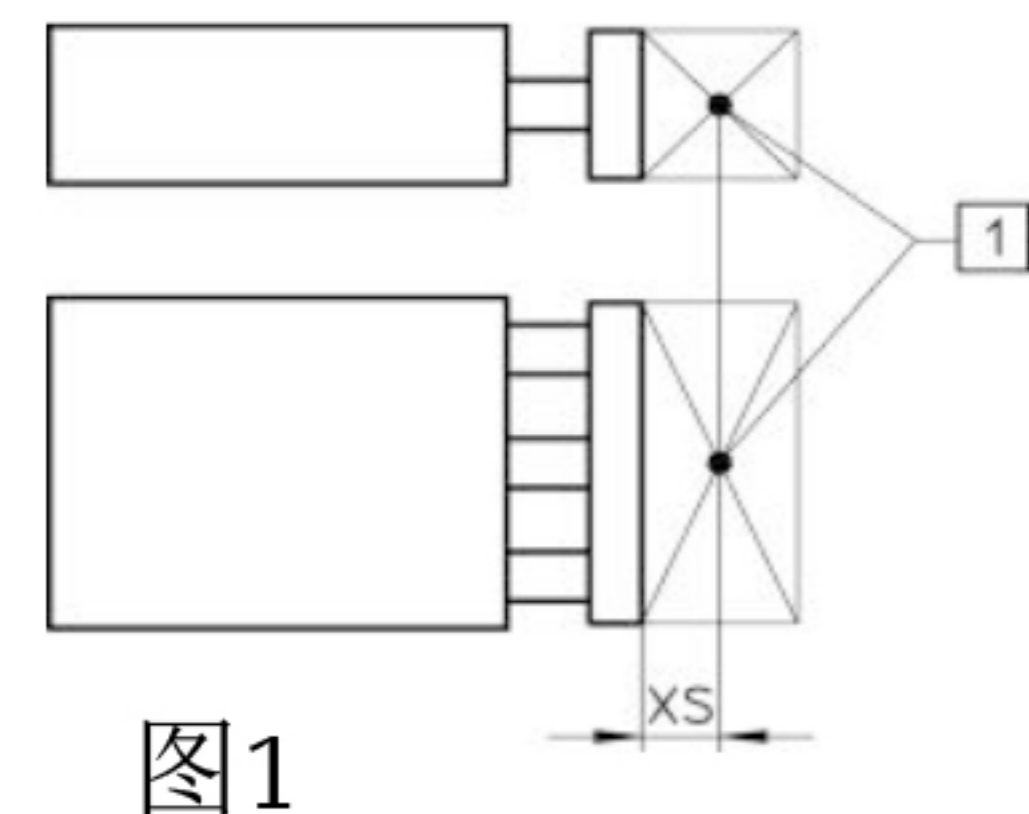

规格 mm	DFM..GF Ø20-50	MGPM Ø20-50	优于竞手
轴承形式	滑动轴承		
导杆直径	14	12	117%
前端板厚度	12	8	150%
单导杆轴承数量	2个	1个	200%
最大负重力 图1	103N	20N	515%
需用扭矩 图2	2.8N·m	0.75N·m	373%
回转精度 图3	±0.05°	±0.06°	17%

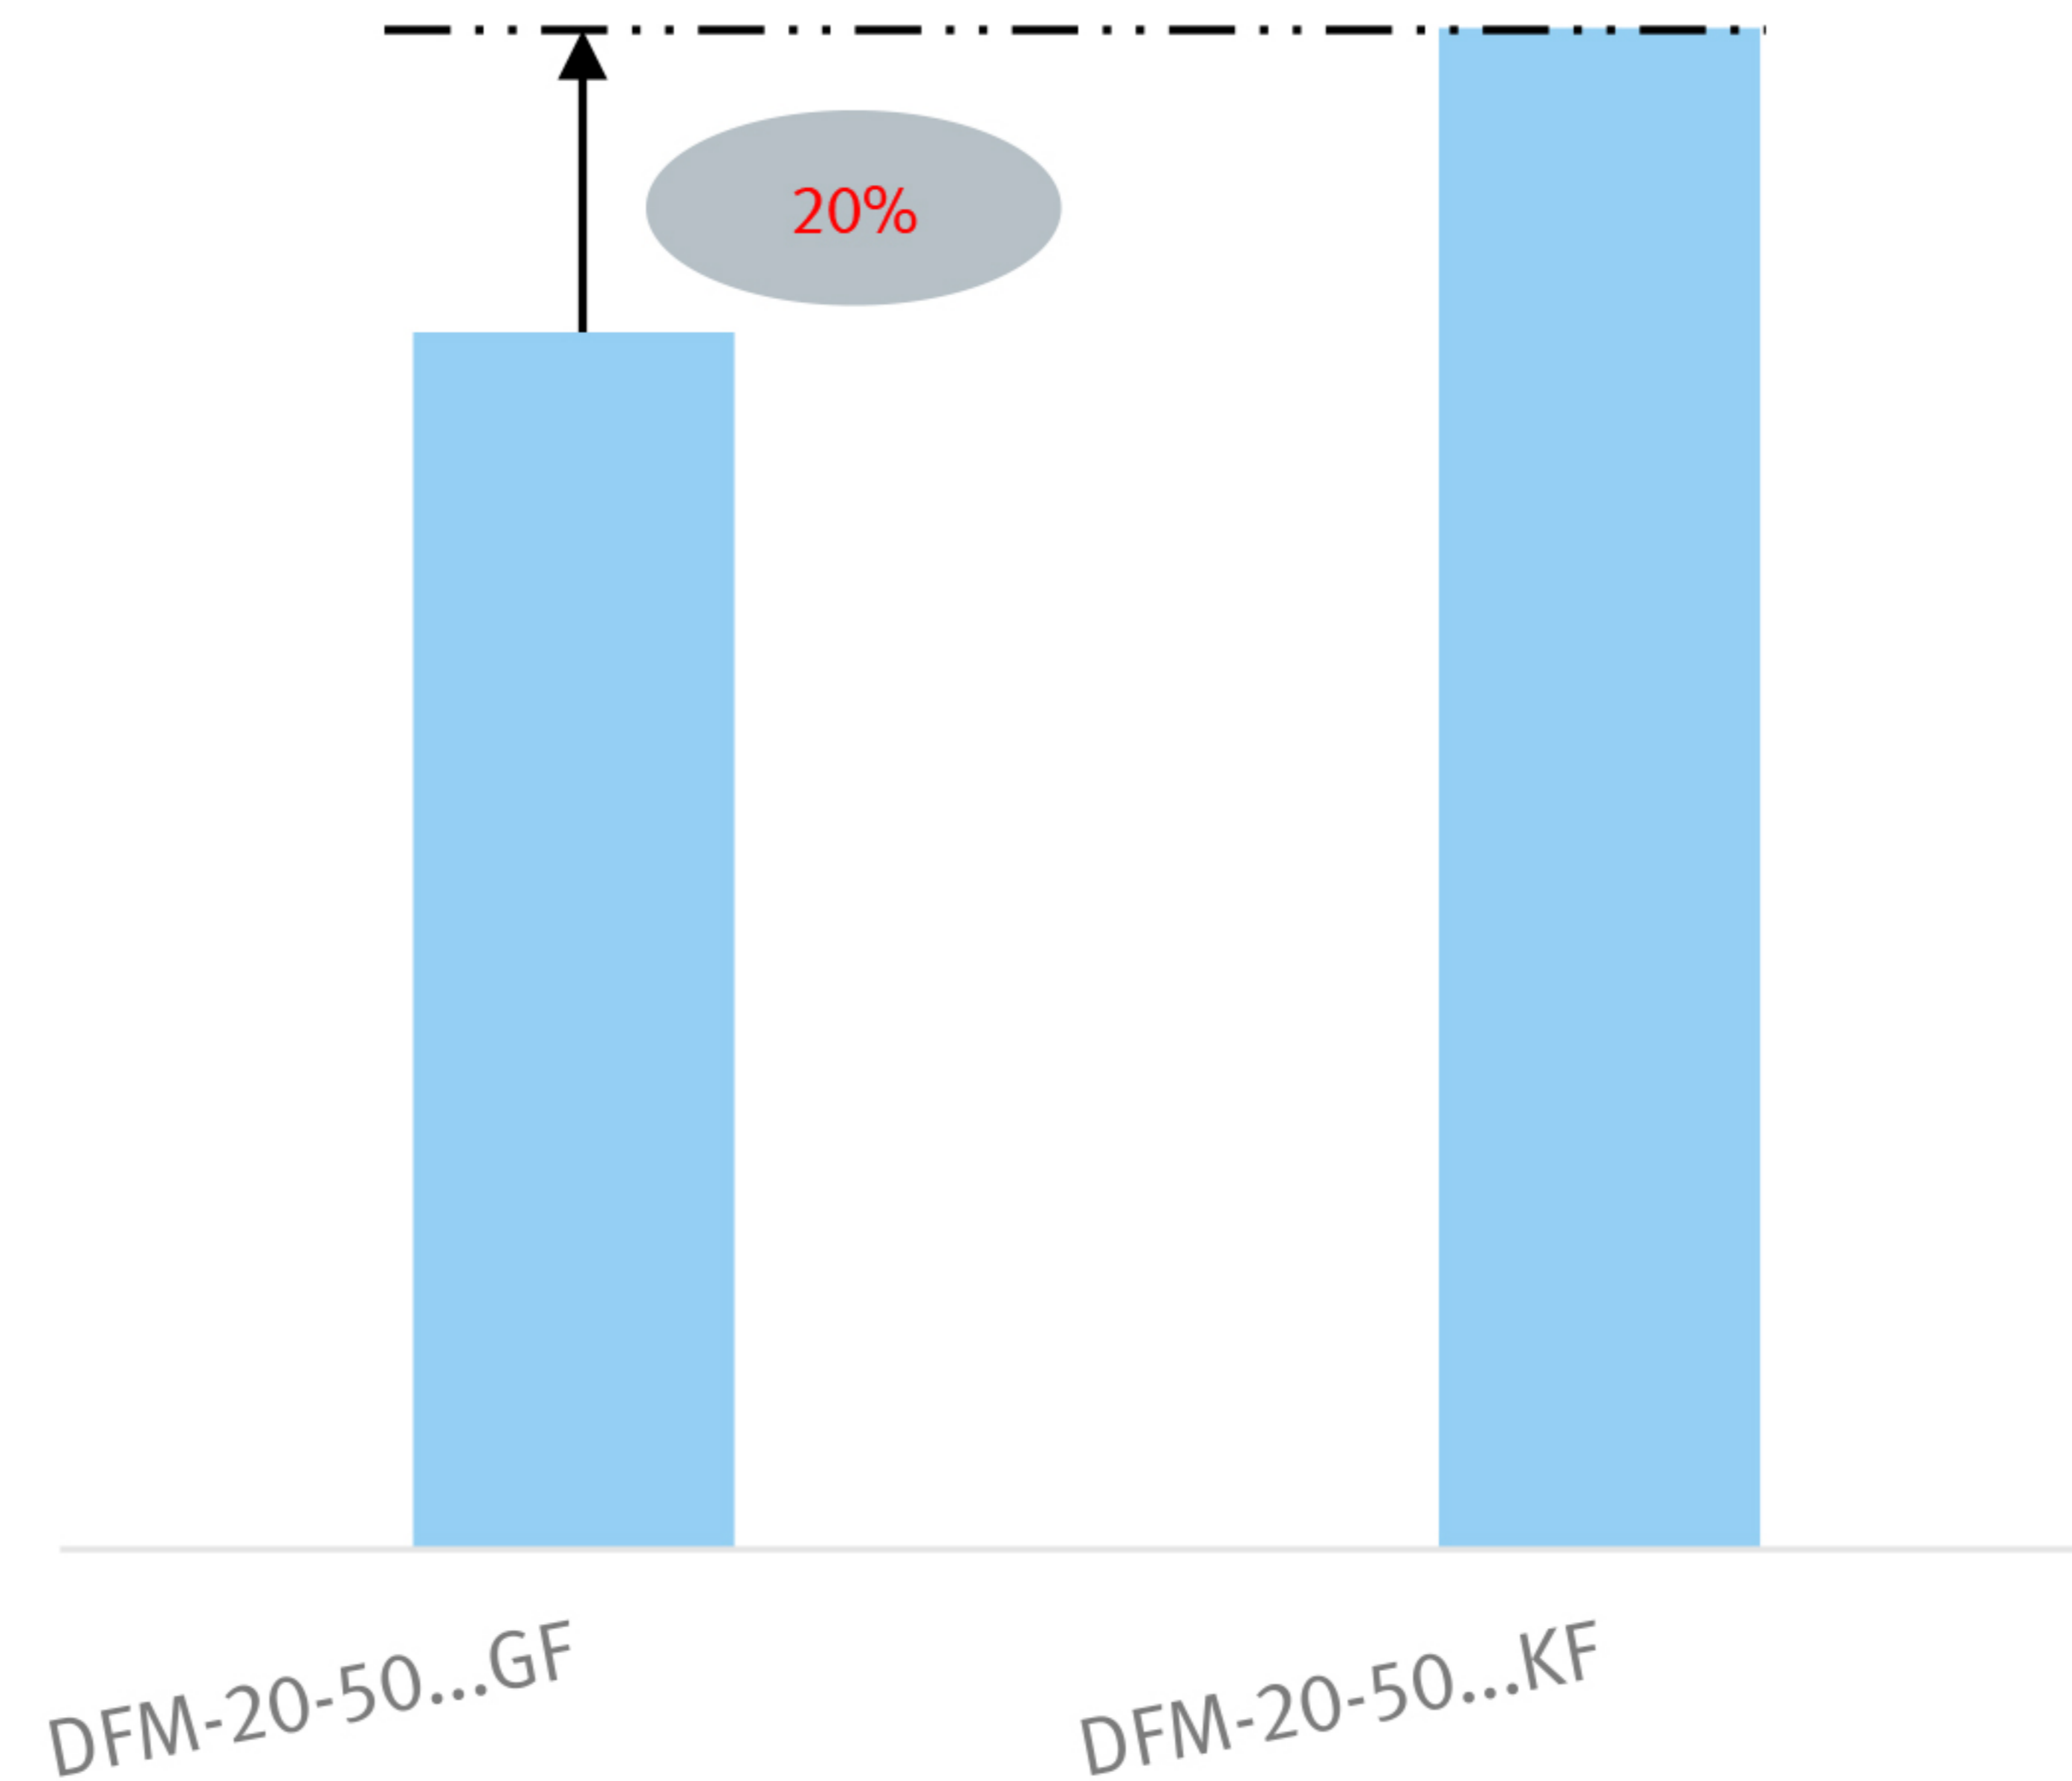

	日式 MGP系列	Festo DFM	Festo DFM-B (功能优化型)
规格	Ø12..100	Ø6..100	Ø12..63
长度	400mm	200mm	400mm
轴承可选	滑动, 球轴承, 高精度型	滑动轴承, 循环滚珠	滑动轴承, 循环滚珠
温度范围	-10...60°C	-20...80°C	-20...120°C
缓冲	P	P	P, PPV, 液压缓冲
配置可选	需定制	无	终端位置可调, Ex认证