


FCS 系列 集成閥

- 1 供氣口、排氣口集中佈置，體積緊湊
- 2 氣動、電控組件均經過測試檢驗，提高可靠性
- 3 採用 25-DSUB 接口，節省配線時間和精力
- 4 整體達到 IP65 防護等級，可應用於複雜環境
- 5 可根據客戶功能需求，實現二位五通單雙電控及三位五通的混裝



FCS

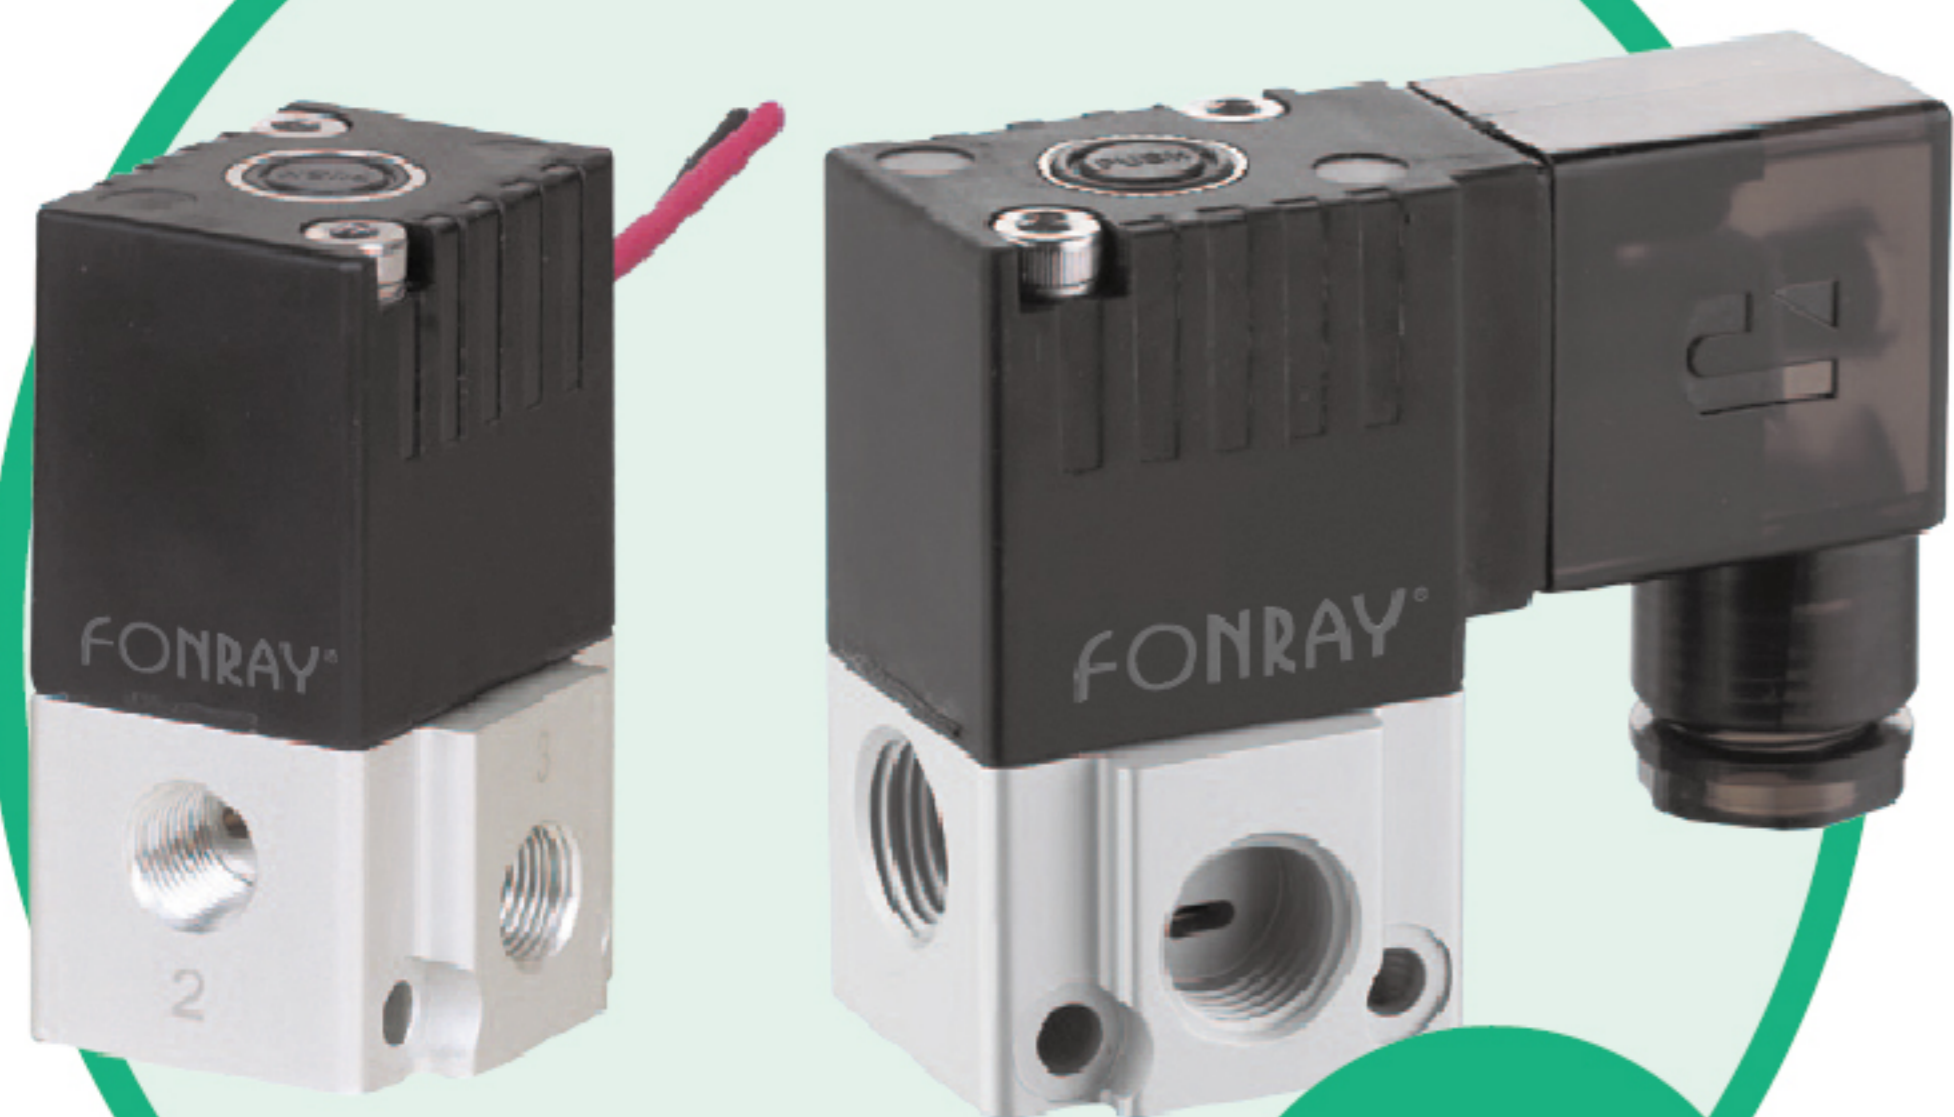


FVT307

FVT307 高頻閥

- 1 直動式結構，換向靈敏
- 2 同軸截止式結構，密封性好
- 3 無需加輪滑油
- 4 附設手動裝置，利於安裝調試
- 5 多種標準電壓可供選擇

FEL10 微型電磁閥

- 1 閥體材料：採用美國進口的杜邦高強度尼龍，吸水率低，耐溫範圍 -40 °C ~ 120 °C，保證尺寸穩定性
- 2 線圈：採用德國進口漆包線，採用進口高精密繞線機繞製，保證繞線的一致性。並採用德國進口的專用包塑機及模具，應用分段式溫度壓力控制技術，保證關鍵尺寸公差 ± 0.005 內
- 3 密封件：電磁閥內主要密封件採用日本進口的抗變形氟橡膠，使整閥耐溫性能達到 20 °C ~ 100 °C
- 4 結構：本閥採用無套管結構，骨架高強度材質，具有耐高低溫、低摩擦係數、耐摩擦的優點
- 5 裝配：整閥採用半自動裝配，配合特製的專用治具，保證裝配的一致性。一次裝配合格率 95 % 以上
- 6 洩漏測試：所有電磁閥經過自動及手動測試台測漏，內外總洩漏 < 2 ml / min
- 7 通過這一系列的材料、工藝及設備的保證，FEL10 微型電磁閥壽命可達 1 億次以上。本閥廣泛應用於紡織機行業、醫療器械行業及電子行業

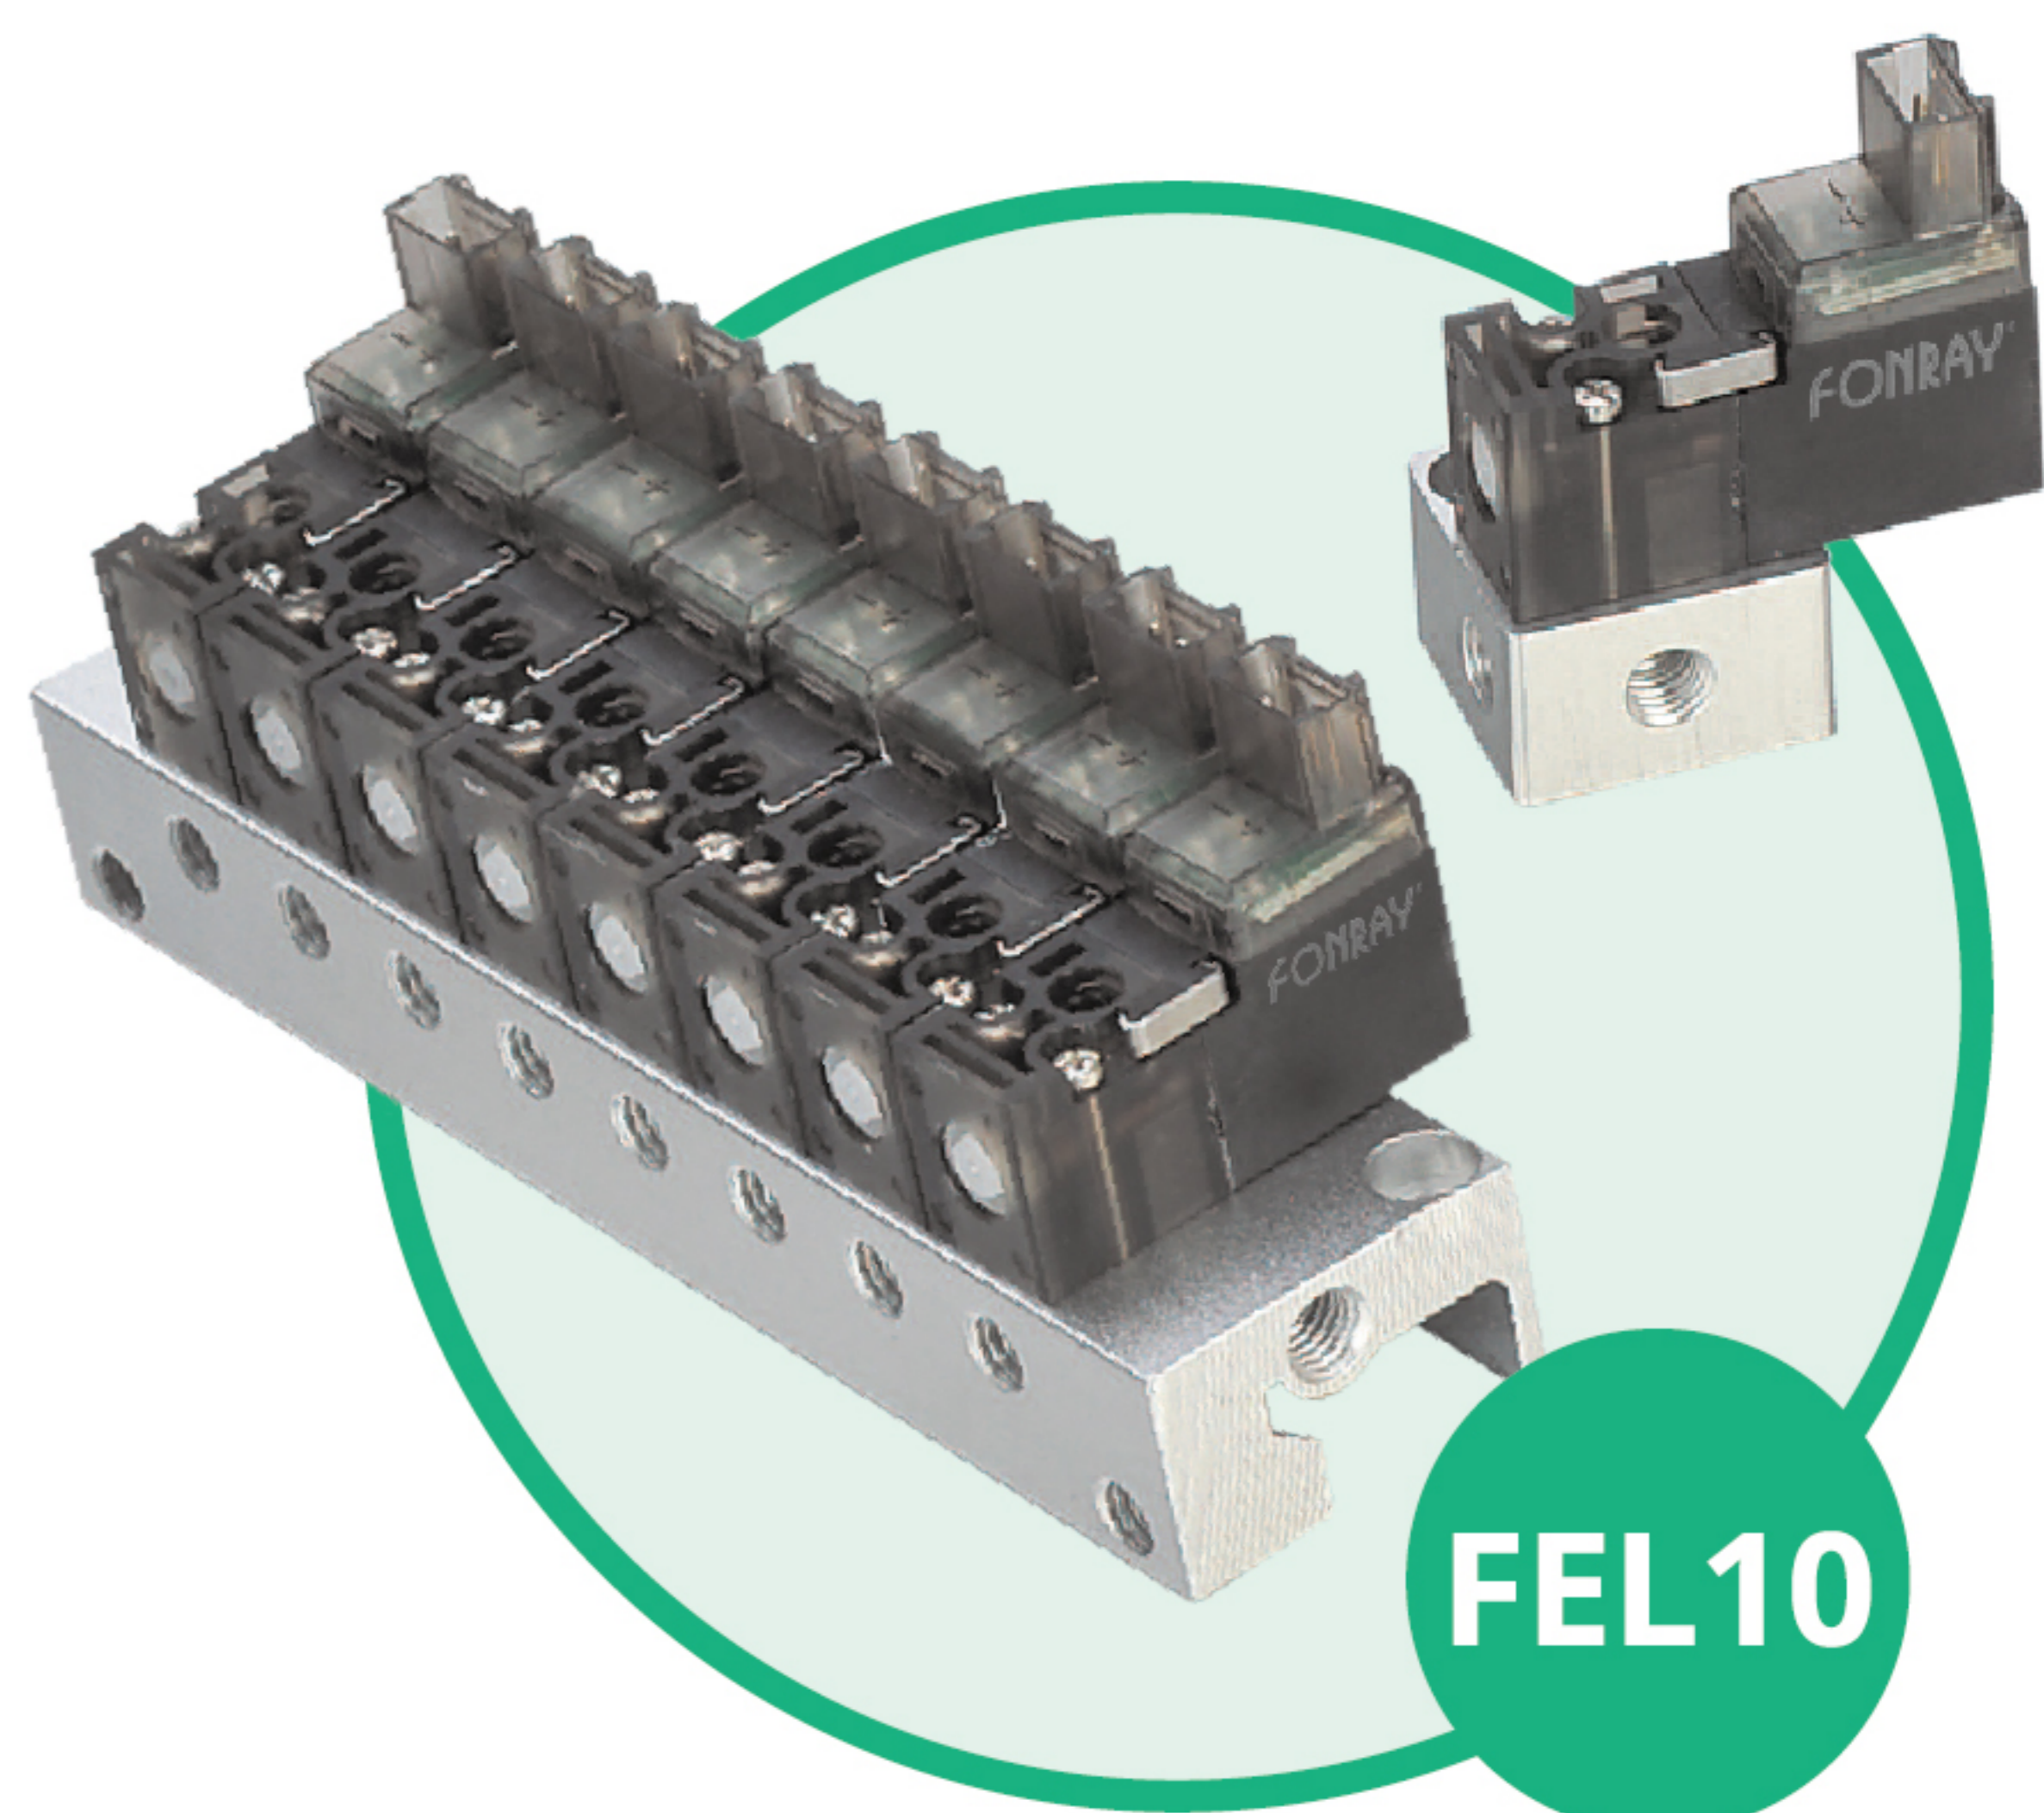

FEL10