

FCFP31 系列 鐵氟龍電磁閥

特徵

採用隔離活塞式結構，使用壽命大大增加，UPVC / CPVC / PTFE 防腐材質、介質與金屬完全隔離


介質

酸、鹼、鹽類等防腐性流體

適用範圍

UPVC 的適用範圍：硫酸、鹽酸濃度 < 10%，流體溫度 < 50°C

CPVC 的適用範圍：硫酸濃度 < 60%、任意鹽酸濃度均適合，流體溫度 < 95°C

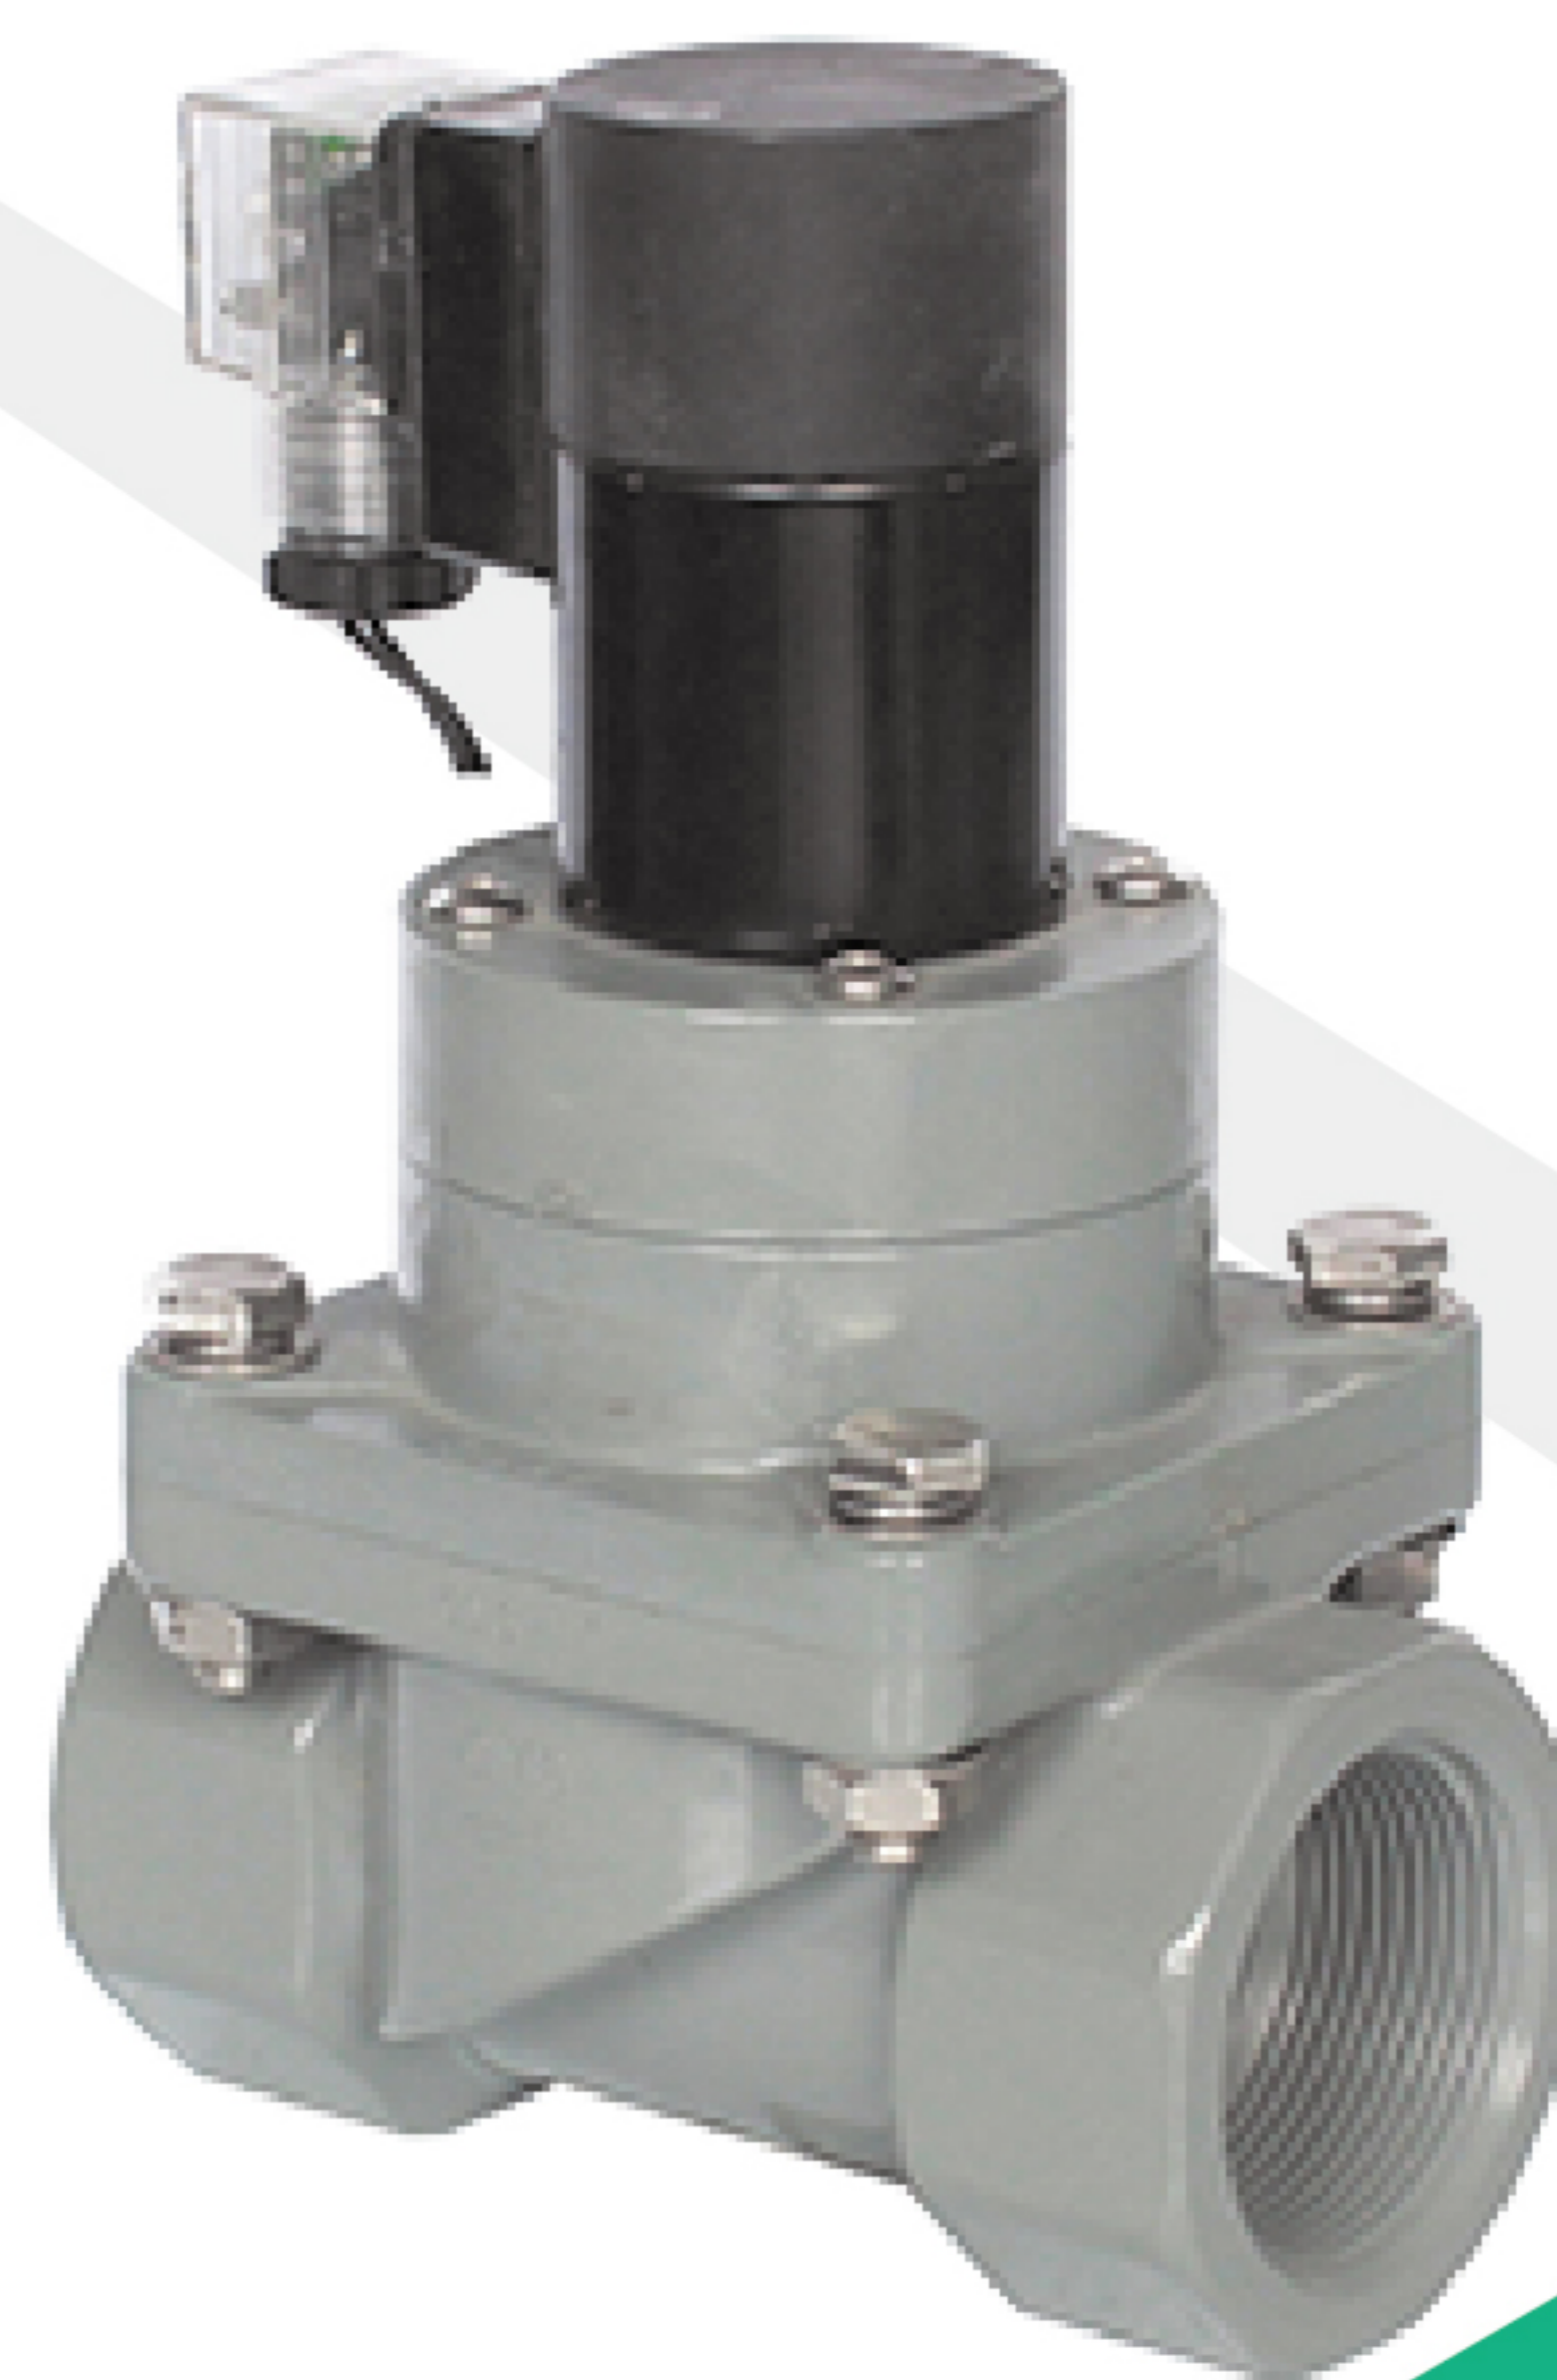

FEL 系列 比例式電磁閥

使用流體

經 40 微米濾網過濾的空氣或氧氣

流量規範可訂製

二方口 電磁閥

2 Way, 2 Position
Solenoid Valves

www.fonray.com
fonray@fonray.com