

產品特點 Features

- ◇管道型設計，不需要特別安裝
 - ◇標準配有快換接頭，接管方便
 - ◇採用樹脂作木料，重量輕
 - ◇標準型號已經是無銅規格
- ☆Vacuum port and supply port are located collinearly to facilitate piping built-in one-touch fittings, suitable for copper-free and fluorine-free applications. Light weight, use resin as material



技術規格

型號 Model	類型 Style	噴嘴 Nozzle dia. Φmm	最高真空度 Max.vacuum pressure(kPa)	最大真空流量 Max.vacuum flow l/min	空氣消耗量 Air consumption l/min	重量 weight(g)
FAZU05S	高真空型 High vacuum	0.5	-85	7	10	6.5
FAZU07S		0.7	-85	12	19	7.0
FAZU05L	大流量型 Large flow capacity	0.5	-48	12	10	6.5
FAZU07L		0.7	-48	21	19	7.0

產品參數

使用流體 Fluid	空氣 Air
最高使用壓力 Max.operating pressure	7bar 7bar
標準使用壓力 Standard supply pressure	4.5bar 4.5bar
流體及環境溫度 Operating temperature range	5~60°C 5~60°C
適合管子外徑 Applicable tube O.D.	進氣口:Φ6 真空口:Φ6 SUP port:Φ6 VAC port:Φ6

訂購碼 How to Order


FAZU 05 S

① 噴嘴直徑 Nozzle diameter		② 最高真空度 Max.vacuum pressure	
05	φ0.5mm	S	-85kPa
07	φ0.7mm	L	-48kPa

外形尺寸(mm) Dimensions (mm)



構造圖 Construction

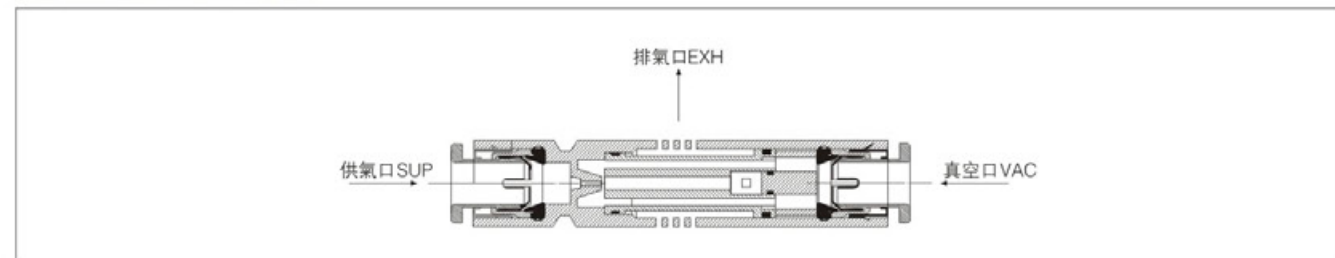



不同真空度(-kPa)的真空流量(l/min) Vacuum flow (l/min) at different vacuum levels(-kPa)

型號 Model	-kPa	供氣壓力 Air supply pressure	空氣消耗量 Air consumption	0	10	20	30	40	50	60	70	80	最大真空度 Max.vacuum pressure
FAZU05S	-kPa	4.5 bar	9 l/min	7	6	5	4	3.5	2.5	1.8	1	0.4	-85kPa
FAZU07S			19 l/min	12	9.5	8.5	7.2	6	5.5	4	2	0.4	



不同真空度(-kPa)的抽氣時間(s/l) Evacuation time (s/l) to reach different vacuum levels(-kPa)

型號 Model	-kPa	供氣壓力 Air supply pressure	空氣消耗量 Air consumption	10	20	30	40	50	60	最大真空度 Max.vacuum pressure
FAZU05S	-kPa	4.5 bar	9 l/min	0.9	2.6	5.2	10	22.5	—	-85kPa
FAZU07S			19 l/min	0.53	1.4	2.7	5	8.7	18	

• FAZU05S

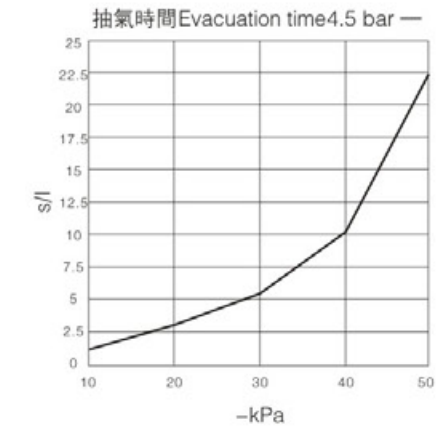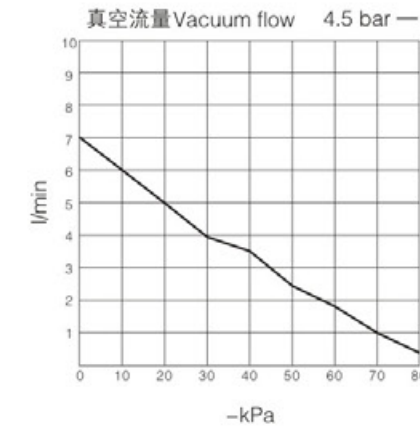

• FAZU07S

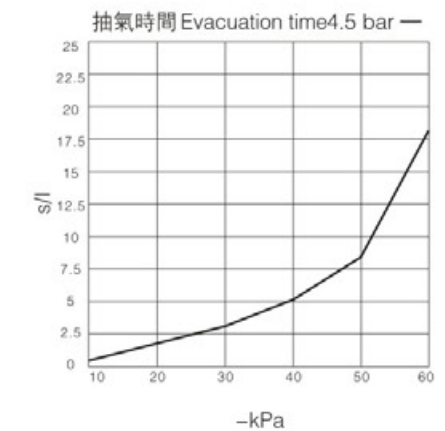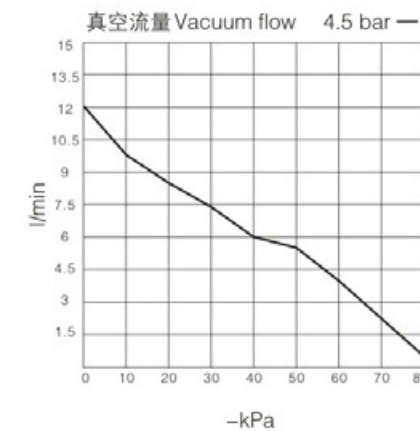



不同真空度(-kPa)的真空流量(l/min) Vacuum flow (l/min) at different vacuum levels(-kPa)

型號 Model	-kPa	供氣壓力 Air supply pressure	空氣消耗量 Air consumption	0	10	20	30	40	48	最大真空度
FAZU05L		4.5 bar	9 l/min	12	10	8	5.5	3	1	-48kPa
FAZU07L			19 l/min	21	18.5	15.5	11.5	8	1.5	

不同真空度(-kPa)的抽氣時間(s/l) Evacuation time (s/l) to reach different vacuum levels(-kPa)

型號 Model	-kPa	供氣壓力 Air supply pressure	空氣消耗量 Air consumption	10	20	30	40	45	最大真空度
FAZU05L		4.5 bar	9 l/min	0.6	1.5	2.9	8	14	-48kPa
FAZU07L			19 l/min	0.34	0.9	2	7.5	13	

•FAZU05L

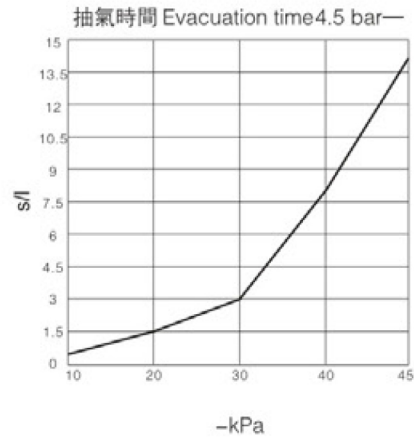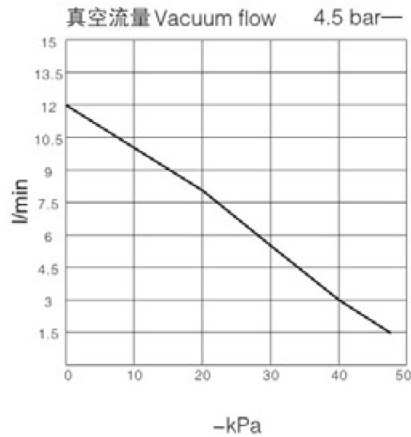

•FAZU07L

