


訂購代碼 Ordering Code


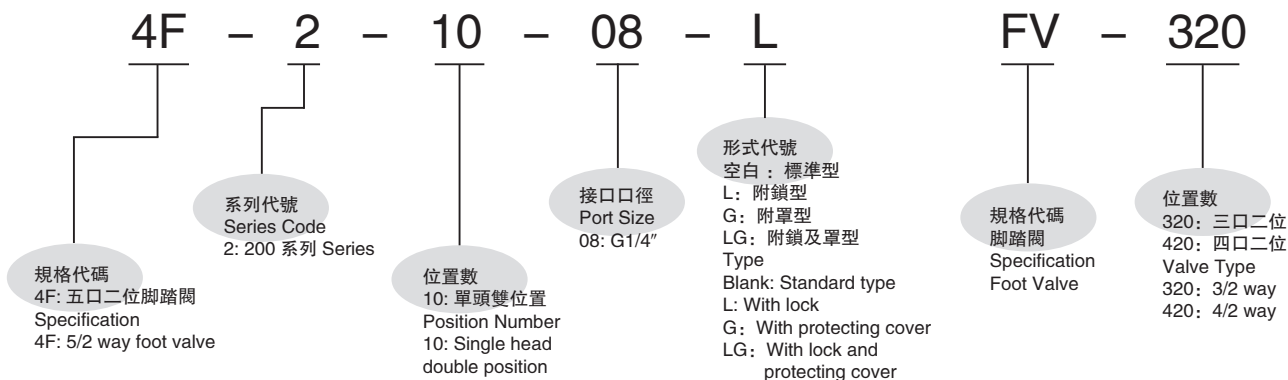


規格 Specification



型號 Model	4F210-08	4F210-08L	4F210-08G	4F210-08LG	FV420	FV320
工作介質 Working Medium	經40微米過濾的空氣 40 Micron Filtered Air					
位置數 Valve Type	五口二位 5/2 way				四口二位 4/2 way	三口二位 3/2 way
接口口徑 Port Size	進氣 = 排氣 = 出氣 Inlet, Outlet, Exhaust Port = G1/4"				進氣 = 出氣 Inlet, Outlet = G1/4" 排氣 Exhaust Port = G1/8"	
動作形式 Port Size	直動式 Direct					
使用壓力範圍 Working Pressure	0 ~ 0.8MPa					
使用溫度範圍 Working Temperature	0 ~ 60°C					

外觀尺寸 Overall Dimension




4F210-08






4F210-08L






4F210-08G

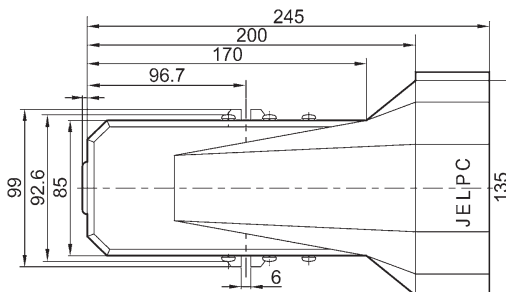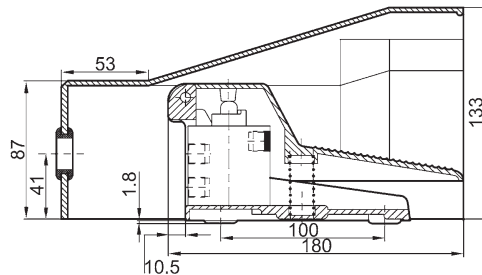

4F210-08LG

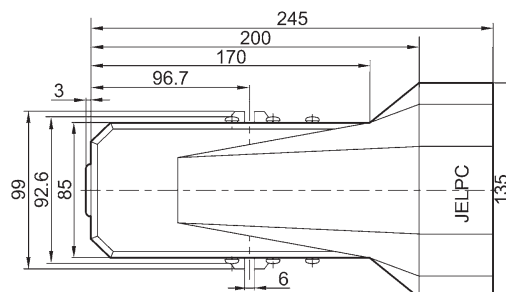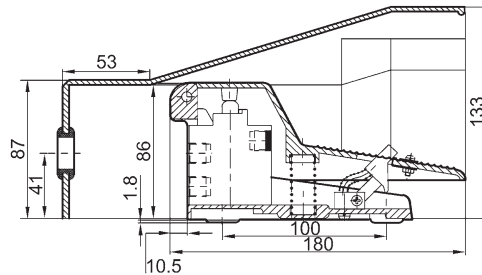

FV420

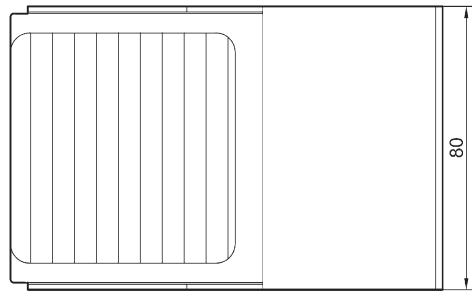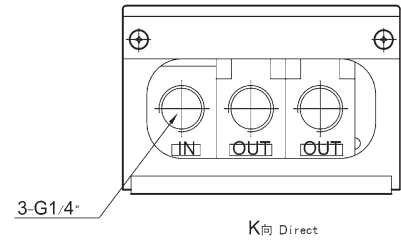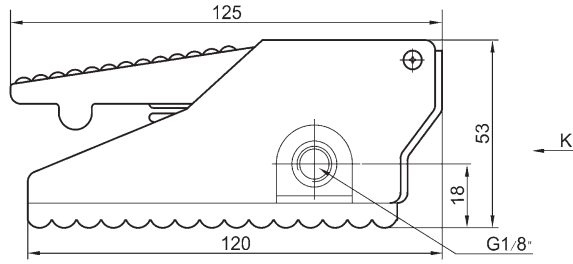

FV320

