


DHPC气爪速写


- ★ Core Range
- ★ Drive up2021

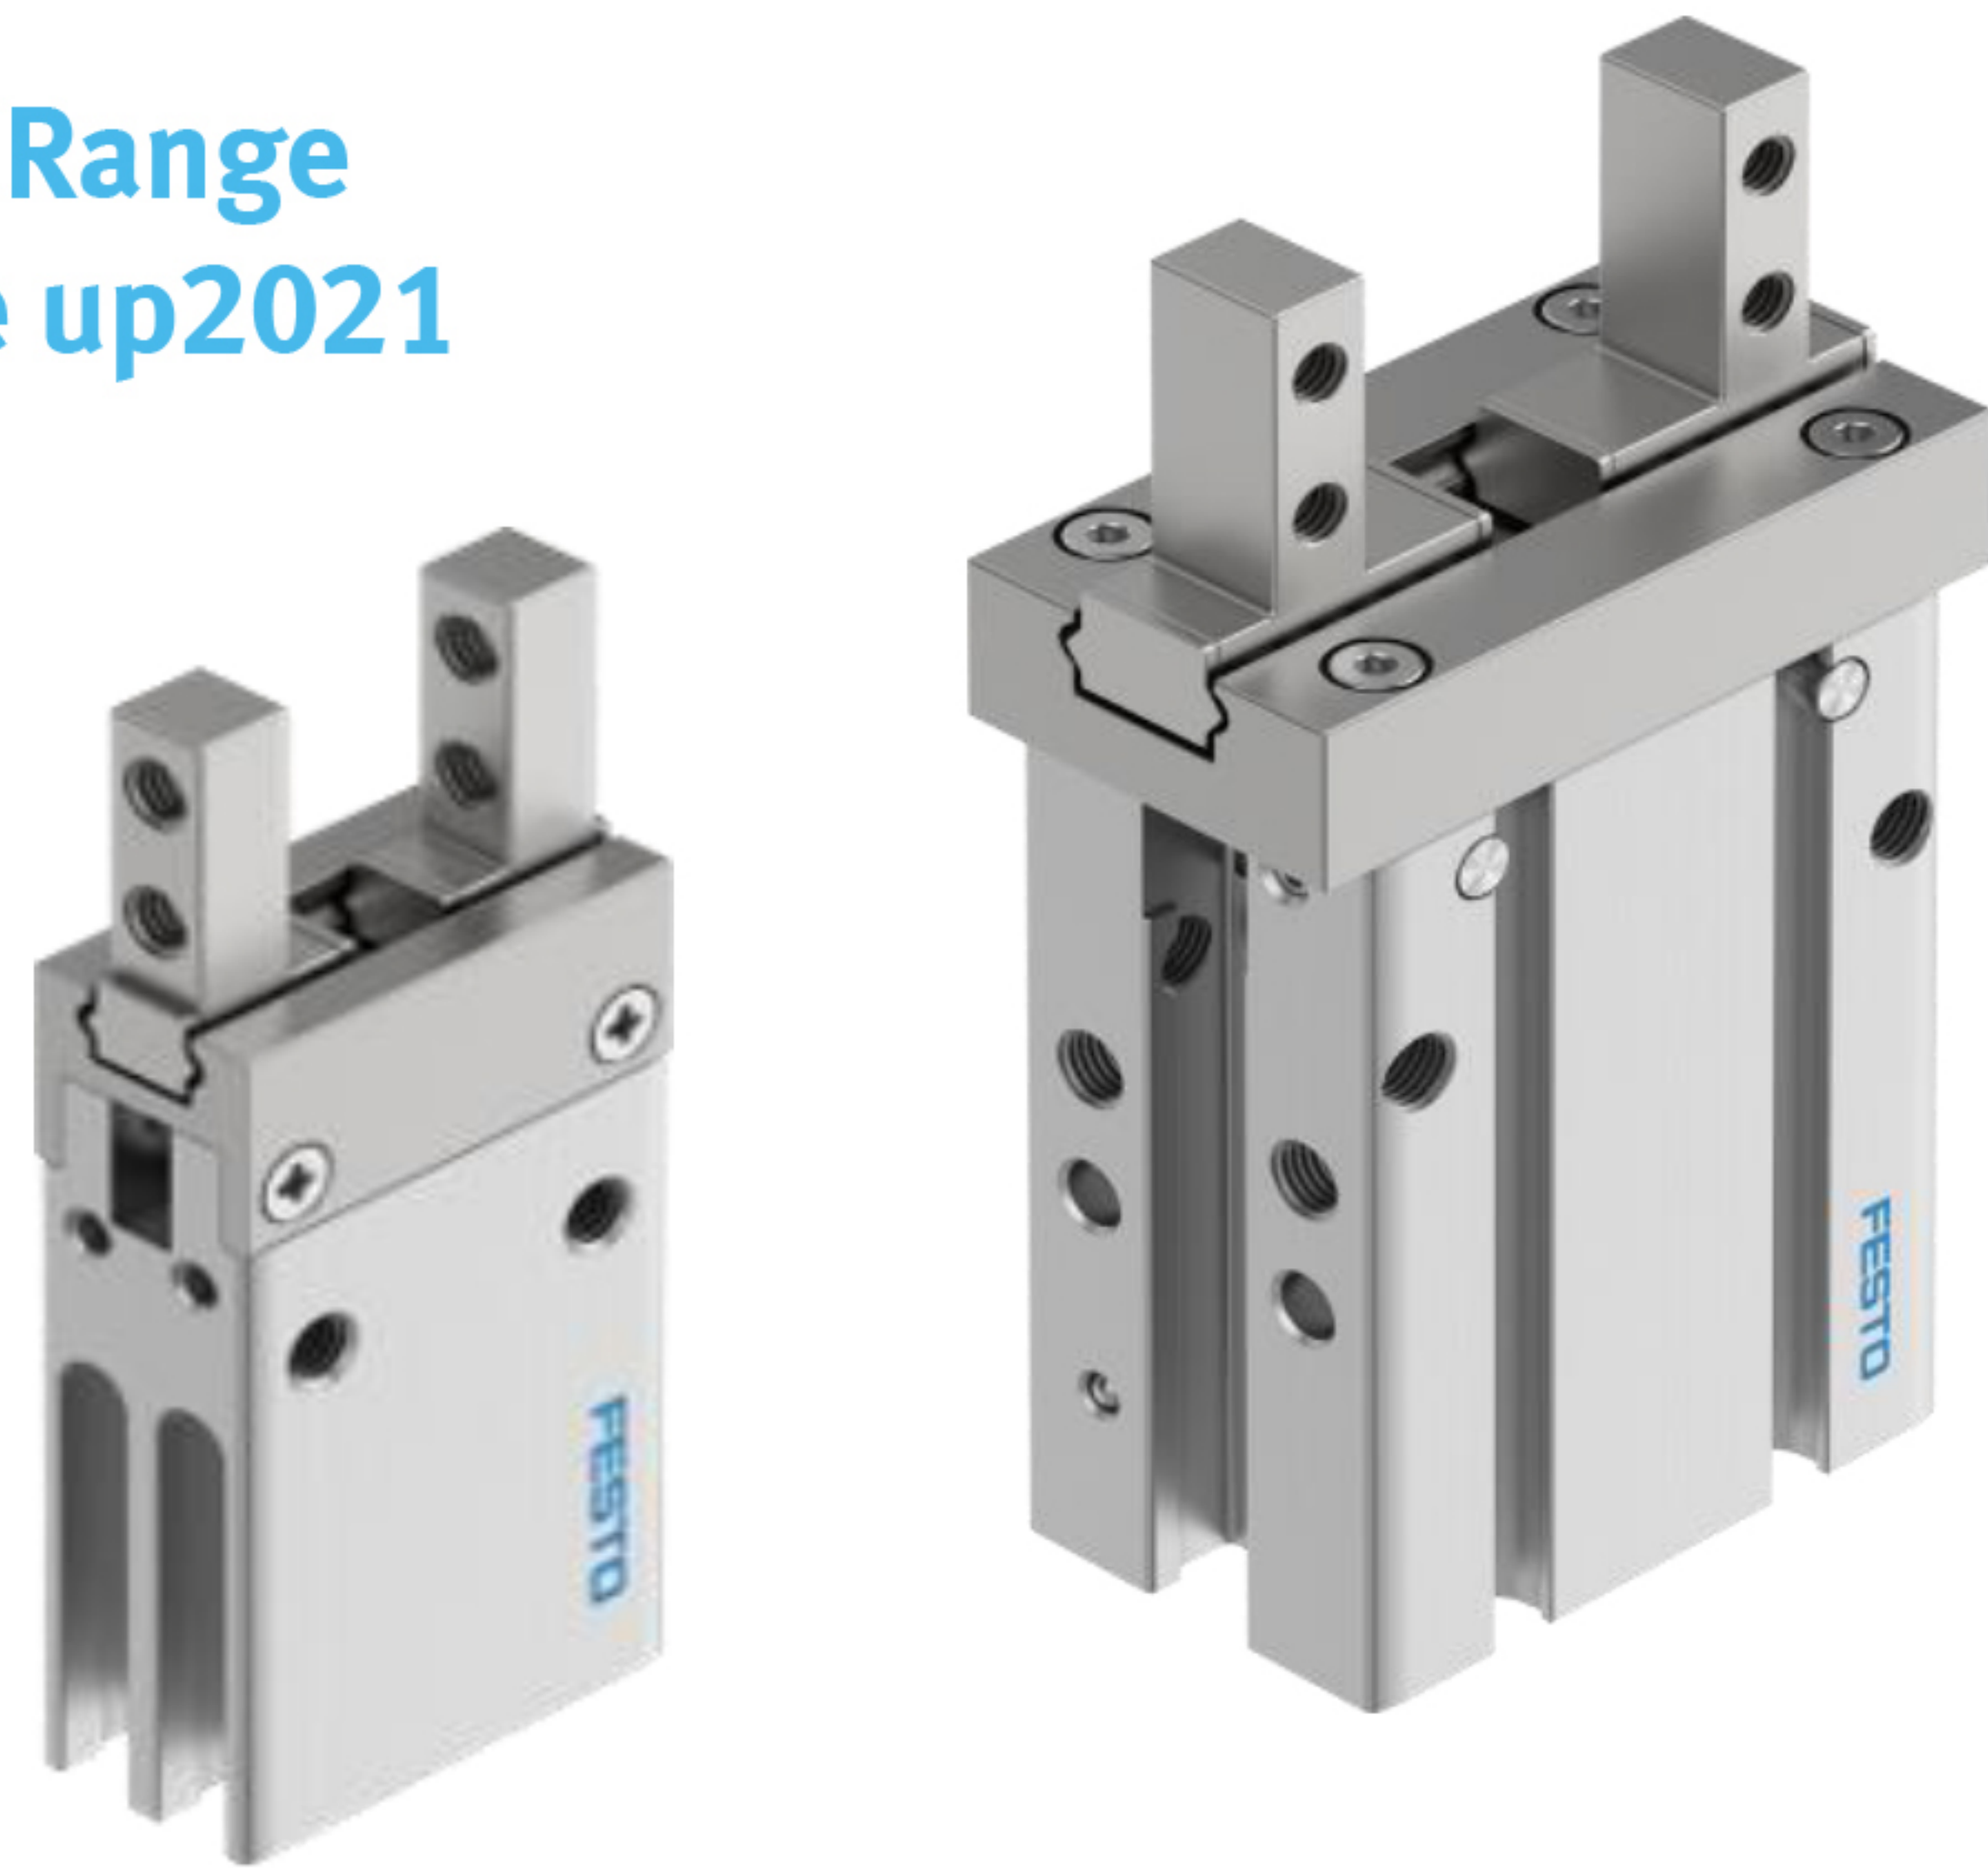

- 所有导轨和手指都经过磨削以确保产品一致性和精度。
- 多面带定位孔安装。
- 2000万次寿命测试后0间隙。
- 标准型号适用于二次电池的生产。

闭合力/张开力(N)	Size 6	Size 10	Size 16
SMC MHZ2	4,1/ 7,2	13/ 22	41/ 53
Airtac HFZ	3,96/ 7,32	13,2/ 20,4	40,8/ 54
Festo DHPC	5,5/ 7,3	21,5/ 25,6	53,9/ 62,7

- ✓ 货期迅速 Core Range
- ✓ 体积紧凑, 抓取力更大 大于竞手32%~63%
- ✓ 精密磨削手指 重复精度高
- ✓ 高精度滚珠导轨 超长寿命
- ✓ 手指安装灵活 侧面, 上端可选
- ✓ 进气方向多选 侧面, 底部, 端台可选
- ✓ 配置灵活 可选防尘, 长行程

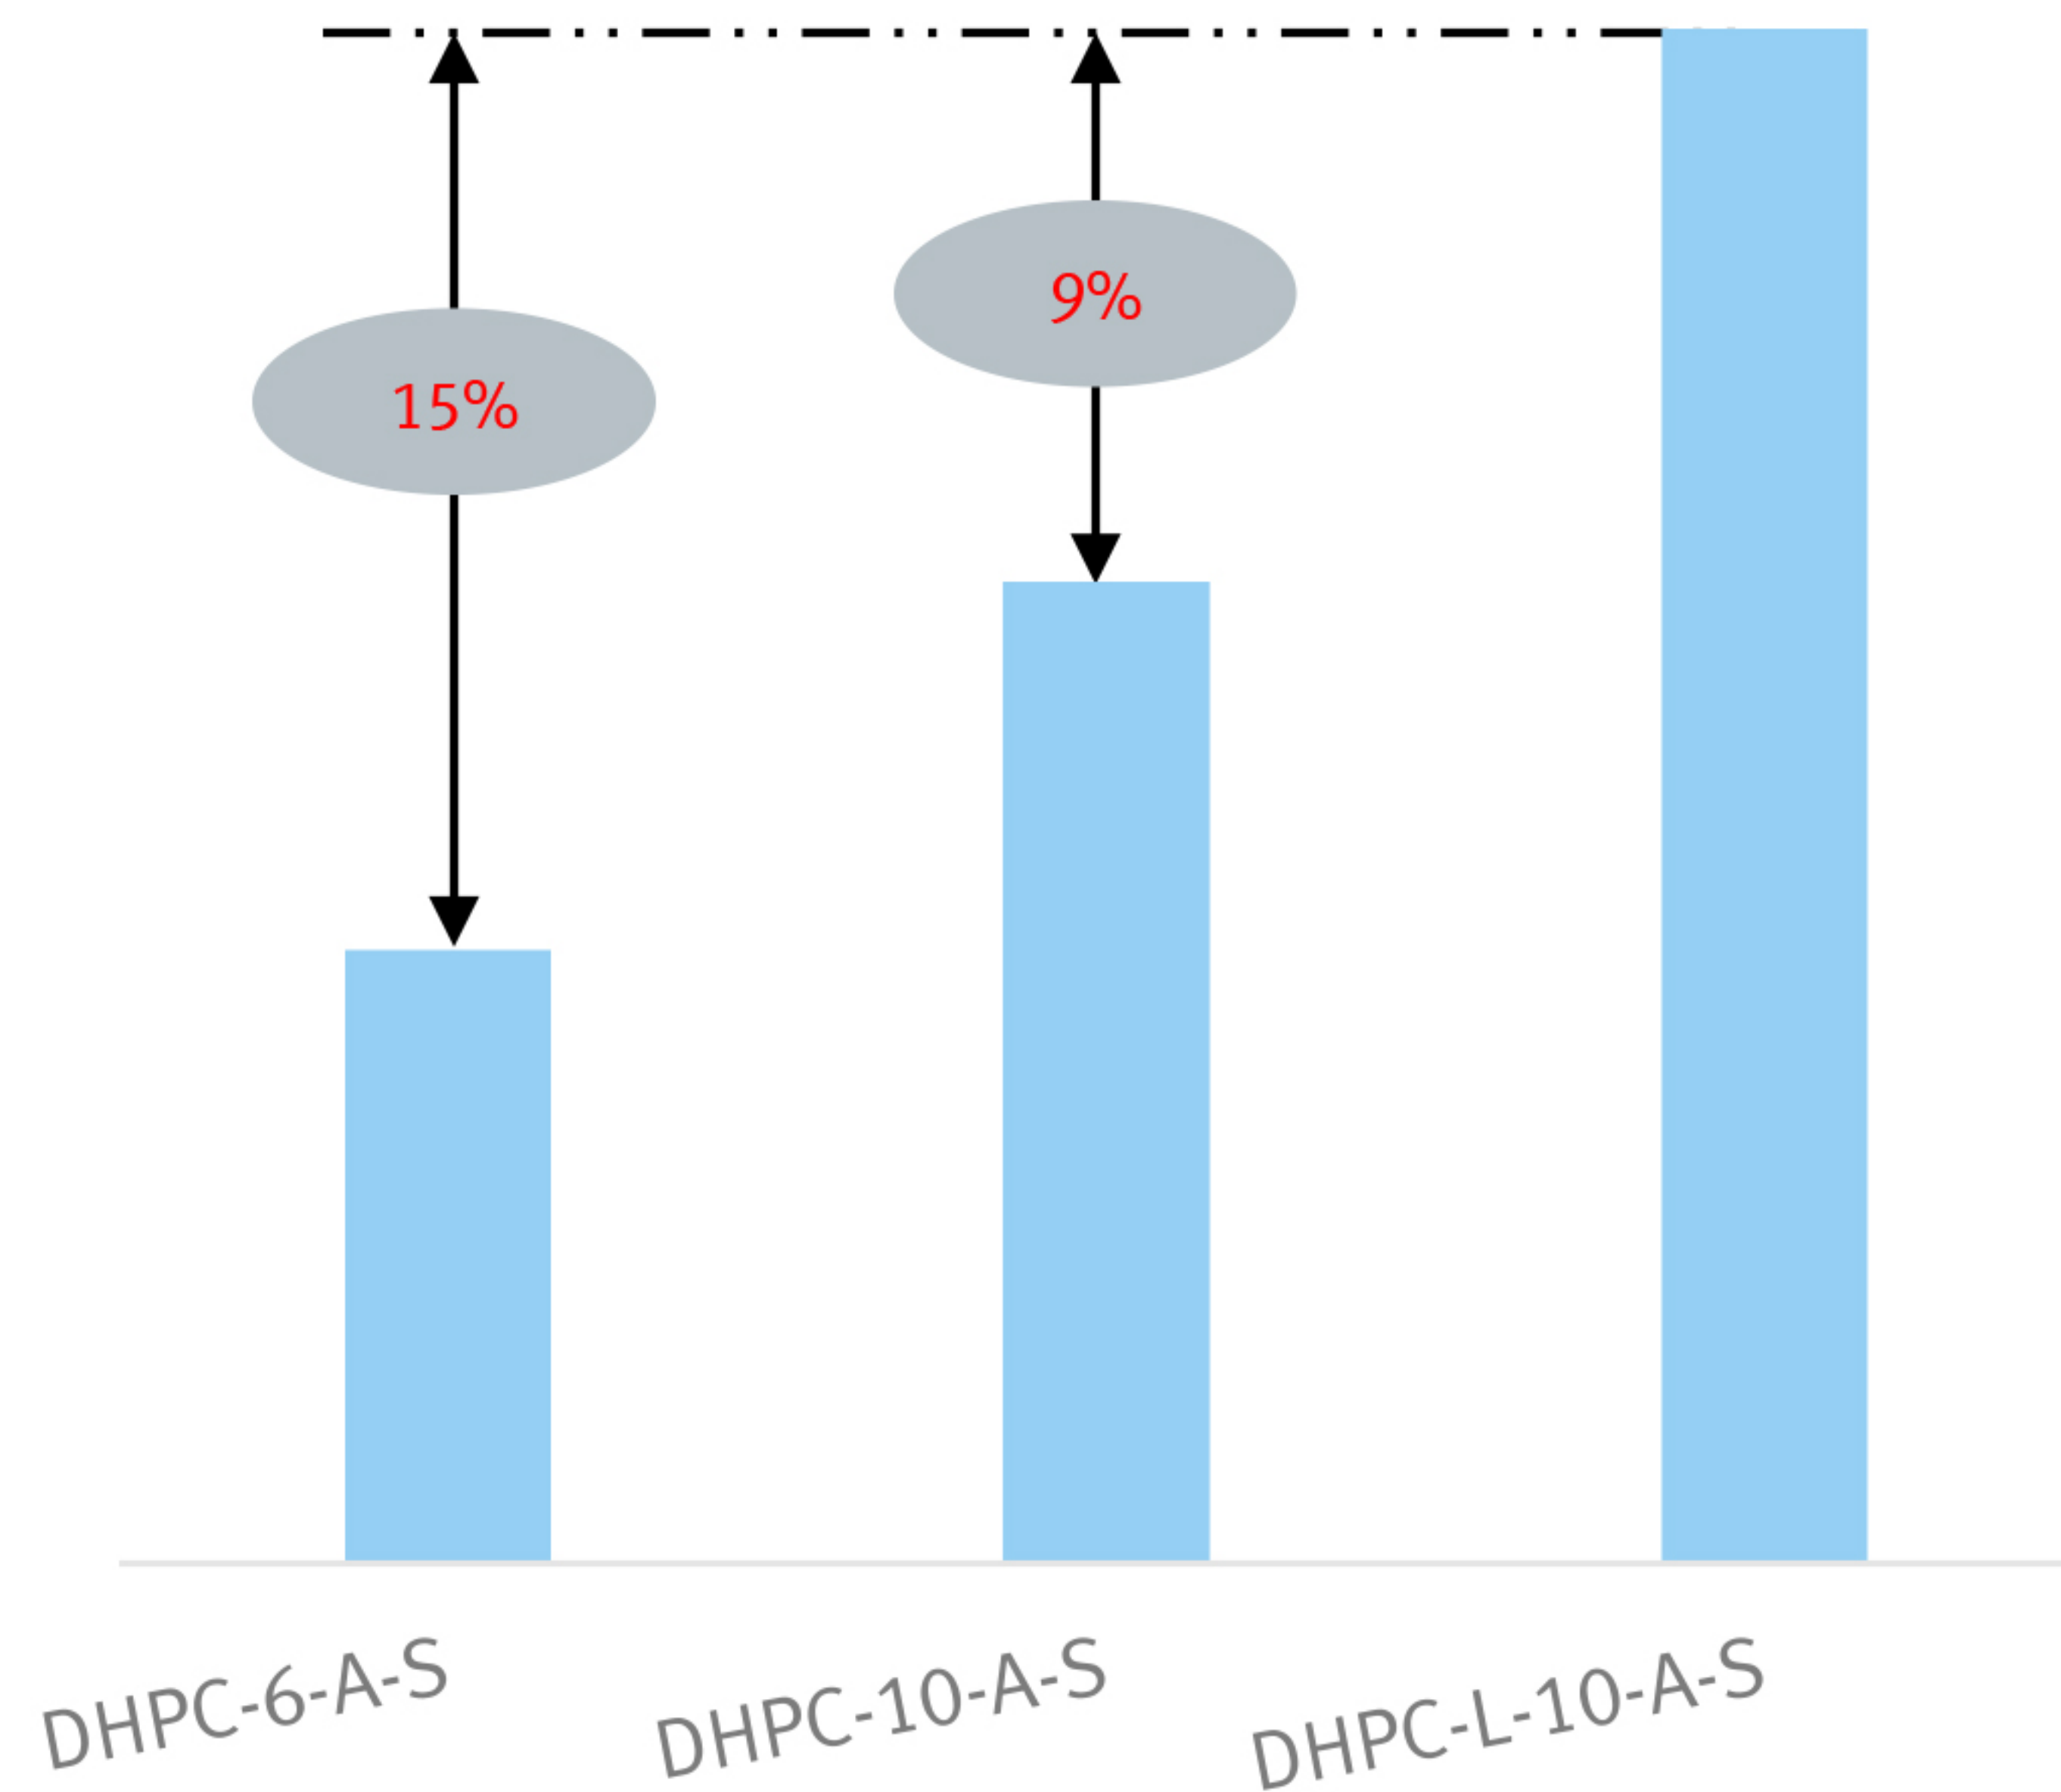

	日式 MHZ 2	Festo DHPC
规格	6...40	6/10/16 20...40
总行程mm 例Ø16	6	6/12
夹持力N Ø16缸径, 6Bar时	闭合41 张开 53	闭合 53,9 张开 62,7
工作压力Bar	1...7	1...8
重复精度mm	6...25: ±0.01 32...40: ±0.02	6...25: ±0.01 32...40: ±0.02
单手指负载 g Ø16缸径	需定制	360