


MS4/-B (LR/LFR) 速写

- ★ SP2020
- ★ Core Range



- ✓ 货期迅速 Core Range产品
- ✓ 结构紧凑, 轻量化 新的滤芯集成设计
- ✓ 可靠 透明杯体可视化, 高效检查更换
- ✓ 稳定的调节特性 精密调节, 输出压力恒定
- ✓ 自由搭配, 性价比高 可与MS系列完美兼容

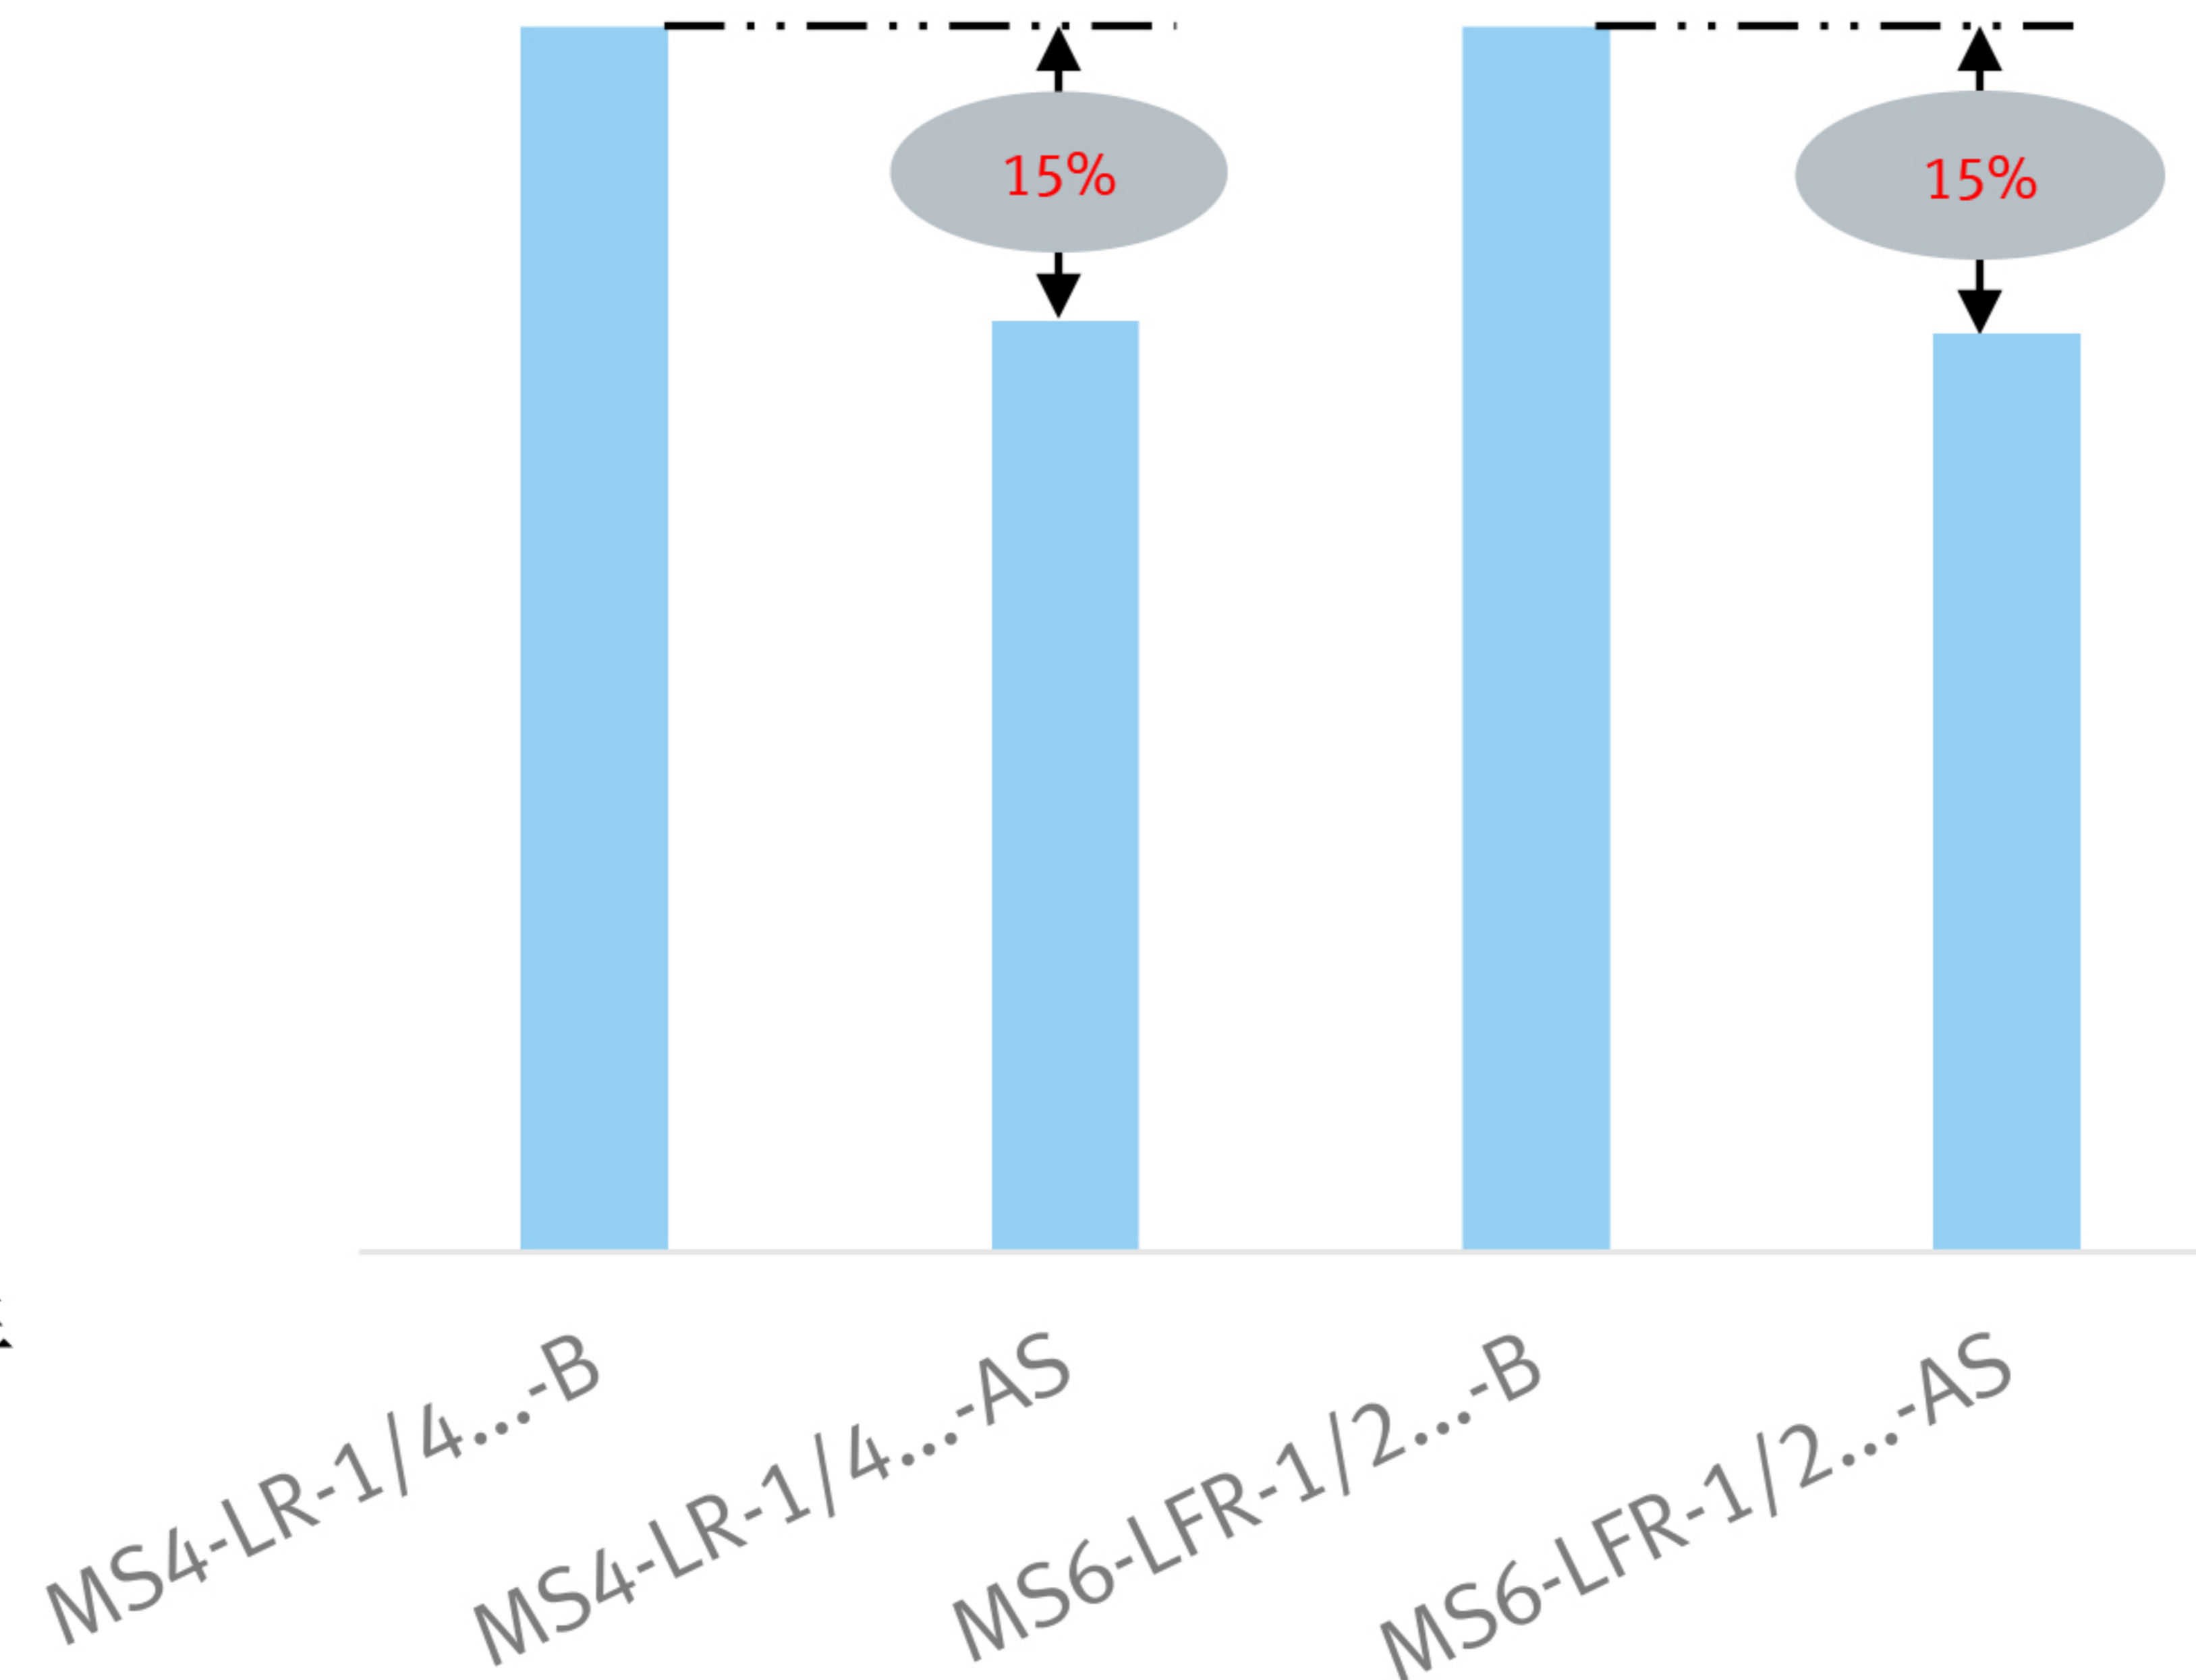

- 更简单, 更标准的应用场合。
- 带A8的为标准物料 (压力表G1/8接口)。
- 已发布规格请找SE索取。后续Basic系列会增加手动开关阀, 电控开关阀, 软启+快排阀



	Festo	Festo
	MS4/6-B (LR)	MS4/6-B (LFR)
功能	减压	过滤减压
气接口G	1/4, 1/2	1/4, 1/2
过滤等级	-	5µm, 40µm
额定流量	1800...6000 L/min	1500..5300 L/min
工作压力	1...10 bar	1...10 bar
压力调节范围	0.3...7 bar	0.3...7 bar